ВЯЗАНИЕ НА МАШИНЕ
№ 2 2005

Кладезь

ТЕМА НОМЕРА:
ЛЕТНИЙ ТРИКОТАЖ

НОВАЯ РУБРИКА!
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ДОРОГИЕ МАСТЕРИЦЫ!

В журнале представлены различные готовые трикотажные изделия, но предлагаемую модель вы всегда можете изменить по собственному желанию и вкусу, добавляя или снимая некоторые детали: карманы, воротники, манжеты, пояса, а также цвет или узор.

Перед тем, как пользоваться готовыми расчетами, обязательно провяжите свой контрольный образец, сверьте соответствие петель и рядов в 1 см. с параметрами, указанными в описании. Если число петель и рядов совпадает с имеющимися, то можно приступить к работе. Если же есть расхождения, то сначала посмотрите на свой образец, возможно он получился слишком рыхлым или тугим, тогда нужно изменить плотность. Необходимо иметь ввиду, что регулировка плотностей в вязальных машинах неодинакова, т.е. при одинаковой плотности вязания, установленной на регуляторе, на разных машинах могут быть получены разные результаты. Поэтому каждый должен знать особенности своей машины.

На выкройках, сопровождающих модель, принята цифровая система записи технологии вязания, поэтому, читая текст, внимательно следите за выкройкой.

Убавления при вывязывании оката рукава, неглубоких вырезов горловины, плечевых скосов, выполняются специальным приемом, называемым частичным вязанием, которое осуществляется не отдельными закрытиями нужного числа петель, а поочередным выдвижением игл в ПНП в каждом втором ряду. При окончании убавления эти петли закрывают в одном ряду.

Творческих Вам успехов!

В номере:

Модели

1. Розовый топ в технике "Репс" стр. 2
2. Синий топ с воротником - "Качели" стр. 4
3. Салатовый топ стр. 6
4. Белый топ с цельновязанным воротником стр. 8
5. Салатовая кофта с глазковым роспуском стр. 10
6. Красная кофта с декоративным V-образным вырезом стр. 12
7. Желтый топ с горизонтальными роспусками стр. 14
8. Жакет стр. 16
9. Топ с диагональными полосками стр. 18
10. Красная кофта стр. 20
11. Черный топ с вышивкой стр. 22
12. Сарафан стр. 24
13. Тенниска детская стр. 26-28
14. Плиссированная юбка стр. 27

Секреты ремесла

1. Воротники стр. 29
2. Складки стр. 29-30
3. Контрольный образец для расчета косого полотна стр. 30
4. Условные обозначения стр. 30

Библиотека узоров

1. Двухфонтурные роспуски на основе ластика стр. 31
2. Двухфонтурные роспуски на основе фанга стр. 32
3. Декоративное кулирное полотно стр. 33

Вопросы и ответы стр. 34

Реклама и объявления стр. 36

Авторы моделей: *1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 – Багдасарова Л.В.*
2 и 12 – Лихачева О.П.

Технологи: *1, 3, 10, 11 – Багдасарова Л.В.*
2, 12 – Лихачева О.П.
9, 13 – Дьякова И. В.
4, 5, 6, 7, 8 – Пугачева С.Б.
14 – Степанова Т.Н.

Фотомодели: Баранова Е., Суроткина О., Бугаева Ж.
На обложке: Бугаева Жанна

1. РОЗОВЫЙ ТОП

Размер: 46
Пряжа: 100% вискоза, 34\2 в 4 сложения - **230 гр**.
Конструкция: Реглан (американская пройма).
Переплетение: Репс (см.колонку технолога) с разбором 6х2
Плотность: PL 2\3
Маш.проба:1х1см = 3,2**п** х 6,6**р**.

ПОЛОЧКА

1. Набрать 146 петель на 2-х фонтурах. Провязать планку круговым вязанием 12 рядов, постепенно меняя значения плотности от 0\0 до 2\3.

2. Провязать 1 ряд в ластичном режиме.

3. Сделать разбор игл на лицевой стороне полотна по схеме.

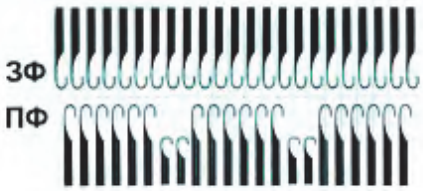

Рис. 1



4. Включить кнопки (рычаги) репсового переплетения на лицевой стороне полотна.

5. Провязать 222**р** прямо.

6. Для оформления **л.**реглана закрыть по 6**п** с обеих сторон стягивающим способом.

7. Далее, 118**р** вязать по расчету:в каждом 2-м ряду убавить по 1 петле 7 раз и в каждом 4-м ряду по 1 петле 25 раз (см. рис.2).

8. На 340 ряду вязания на фонтуре осталось 70**п**. Перенести их на **ЗФ** и закрыть нестягивающим способом.

СПИНКА

1. Начало вязания аналогично полочке.

2. Разбор игл для вязания репса произвести так, чтобы на центральных 6-ти иглах вязалась полоска репса.

3. Провязать 222**р** прямо.

4. Для оформления **л.**реглана закрыть по 6**п** с обеих сторон стягивающим способом.

5. Далее,128 рядов вязать по расчету: в каждом 2-м ряду убавить по 1 петле 8 раз, в каждом 4-м ряду по 1 петле 27 раз.

6. На 310 ряду от начала вязания оформить разрез. Для этого разделить вязание на две части (от "0" выставить иглы левой части в **ПНП** на обеих фонтурах).

Высота разреза-планки 40**р**.

7. На 350 ряду от начала вязания перенести петли на **ЗФ** и закрыть нестягивающим способом. Вторую часть вязать аналогично.

Декоративная линия реглана.

6 краевых петель составляет дорожка, имитирующая планку, следующая 7-я петля переносится на 8-ю иглу. На освободившуюся пустую иглу сдвигают 6 краевых петель планки, т.о. планка смещается на одну иглу в сторону полотна. Убавление двух петель происходит аналогично.

Рис. 2

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали увлажнить и высушить на горизонтальной поверхности или проглади через проутюжильник.

2. На спинке сделать воздушную петлю и пришить пуговицу.

3. Соединить плечевые швы. (по 2 см).

4. Соединить боковые швы вертикальным трикотажным швом.

Полочка

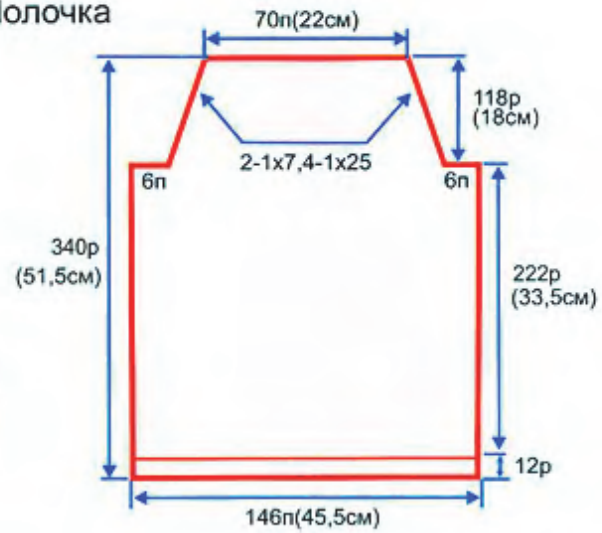

Спинка

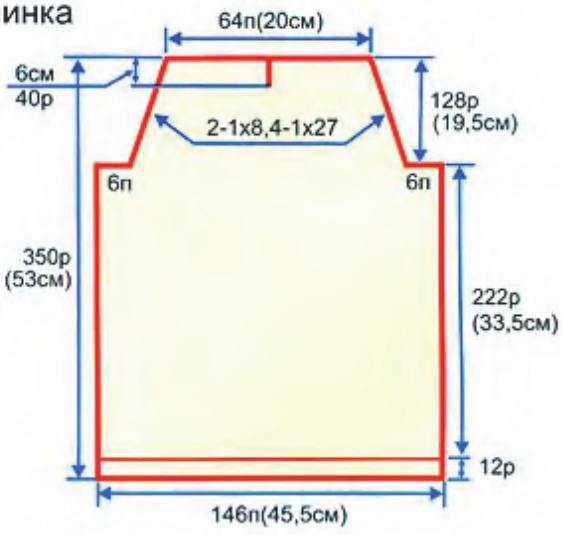

2. СИНИЙ ТОП

Размер: 46-48.
Пряжа: 50% акрила, 50% вискозы (в 100гр-450м) в 1 сложение.-**100гр**
Конструкция: классическая пройма, поперечное направление
Переплетение: кулирное полотно
Плотность: PL 6
Маш.проба: 1х1см = 2,6**п** х 3,7**р**

ПОЛОЧКА

Вязание начинается с **л.** проймы.

1. Набрать 112 петель (65**п** для **л.**бока и 47**п** проймы) на **бр.н**. Провязать 10-12 рядов.

2. Выставить в **ПНП** 47**п** проймы. Вставить **р.н**. и вязать на 65 иглах 22 ряда, вводя в **РП** иглы проймы в каждом 2-м ряду по расчету: по 1 игле 10 раз, 37 игл 1 раз.

3. Приступить к вязанию плеча. Для этого, в каждом 6-м ряду прибавить по 1**п** 5 раз (за 30 рядов). Прибавление петель производится методом подставления пустых игл и навешивания на них дужек петель предыдущего ряда соседней петли.

Горловина

4. Провязать 30 рядов прямого участка.

5. Для вывязывания вытачки (воротника - качели) выставить все иглы в **ПНП** при положении **К.**слева. Вводить в **РП** от **л.**горловины иглы по расчету: в каждом 2-м ряду 10 игл 1 раз,по 3 иглы 20 раз (всего 70 игл за 42 ряда).

6. Затем, в обратном порядке выводить в **ПНП** по 3 иглы 20 раз, 10 игл 1 раз. Провязать 30 рядов прямого участка горловины.

7. Для скоса плеча убавить деккером петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 5 раз.

8. Приступить к вывязыванию проймы: для этого выставить 47 игл **л.**проймы в **ПНП**, по расчету: в каждом 2-м ряду 37 игл 1 раз, по 1 игле 10 раз.

9. Закончить вязание **бр.н.**

СПИНКА

1. Набрать 116**п.** (65**п**. для **л.**бока и 51**п**. для **л.**проймы) на **бр.н.** Провязать 10-12 рядов.

2. Выставить в **ПНП** 51 иглу проймы. Вставить **р.н.** и вязать на 65 иглах, вводя в **РП** иглы в каждом 2-м ряду по 1 игле 8 раз и 43 иглы 1 раз.

3. Все иглы стоят в **РП**, вязать длину плеча 30**р**. Для скоса плеча прибавить в каждом 6-м ряду по 1 петле 5 раз.

Горловина

4. Скос горловины вязать за 20 рядов по расчету: убавить в каждом 2-м ряду по 1 петле 10 раз. Далее вязать 30 рядов прямо.

5. Со стороны горловины набрать навивом 10 петель, провязать 1 ряд и выставить в **ПНП** 9 игл слева.

6. Вводить в **РП** иглы горловины по расчету: в каждом 2-м ряду по 1 игле 10 раз.

7. Второе плечо вязать за 30 рядов, убавляя петли в каждом 6-м ряду по 1 петле 5 раз.

Пройма

8. Вывести в **ПНП** иглы проймы: в каждом 2-м ряду 43 иглы 1 раз, по 1 игле 8 раз. Закончить вязание **бр. н.**

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Увлажнить детали, высушить на горизонтальной поверхности.

2. Сшить плечевые линии трикотажным швом.

3. Боковые стороны полочки и спинки соединить трикотажным швом.

Примечание1

*Для придания модели полуприталенного силуэта, сделать скос по **л.**бока с помощью **Ч.В.** по расчету:*
*вывести в **ПНП** все иглы (начало вязания), ввести в **РП** по **л.**проймы по 1 игле 10 раз, по **л.**бока 9 игл 1 раз и по 7 игл 8 раз. Далее см.выкройку. Вторую часть бока вязать зеркально.*

Примечание2

При вязании изделий в поперечном направлении нужно учитывать вертикальную погрешность, которая возникает из-за растягивания изделия в длину и может составлять от 5 до 15 см.

Полочка

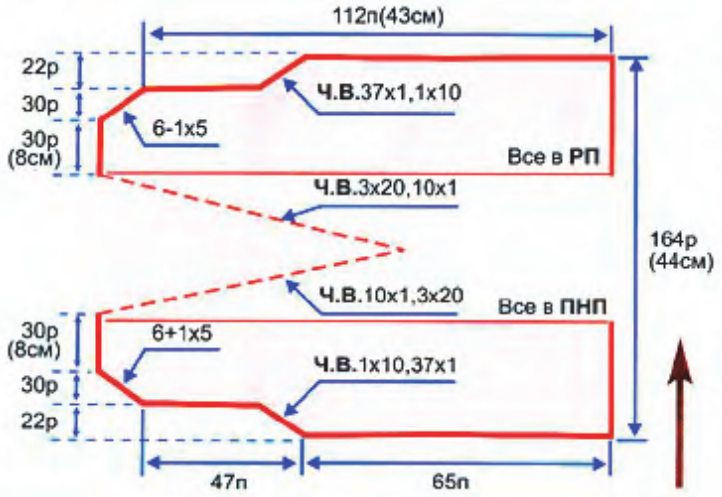

Спинка

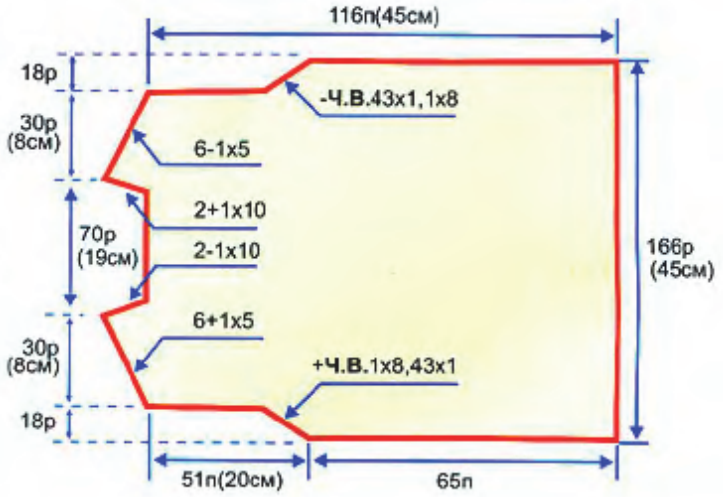

3. САЛАТОВЫЙ ТОП

Размер: 46-48
Пряжа: 100% вискоза, 34\2 в 4 сложения- **230 гр**
Конструкция: Реглан
Переплетение: Полочка и спинка - кулирная гладь; рукава - резинка 2х2
Плотность: PL 6
Маш.проба: Кулирной глади: 1х1см = 3,8**п** х 4,0**р**; Резинки: 1х1см = 3**п** х 5,5**р**

ПОЛОЧКА

1. Разобрать иглы для вязания резинки 2х2.

2. Сделать двухфонтурный набор на 178 петлях. Установить **PL** 3\3 и провязать 24 ряда прямо.
3. Перенести петли с **ПФ** на **ЗФ**, поменять мост, опустить переднюю фонтуру вниз и провязать 120 рядов кулирной гладью на **PL** 6.
4. На 144 ряду перейти к вывязыванию **л.**реглана. Для этого закрыть с обеих сторон по 5**п** стягивающим способом.
5. Далее за 44 ряда убавить петли по расчету: в каждом 2-м ряду по 2 петли 16 раз, в каждом 4-м ряду по 2 петли 3 раза.
6. На фонтуре - 92**п.**
7. Перейти на вязание резинки 2х2. Для этого, установить мост для двухфонтурной вязки, поднять переднюю фонтуру в верхнее положение. На **ПФ** разобрать иглы по схеме: 2 иглы в **РП** и 1 игла в **ЗНП.** Перевесить петли и дужки петель с **ЗФ** на **ПФ** и вязать резинку 24 ряда.
8. Закрыть нестягивающим способом.

Рис. 1

СПИНКА

1. Начало аналогично полочке.
2. Провязать 120 рядов.
3. Для вязания **л.**реглана закрыть с обеих сторон по 5**п** стягивающим способом.
4. Далее, за 52 ряда убавить петли по расчету: в каждом 2-м ряду по 2 петли 16 раз, в каждом 4-м ряду по 2 петли 4 раза, 1 петлю 1 раз.
5. Аналогично полочке перейти на вязание резинки 2х2. Провязать 24 ряда. Закрыть нестягивающим способом.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Увлажнить детали. Высушить на горизонтальной поверхности.
2. Соединить рукава со спинкой и полочкой.
3. Сшить боковые швы.
4. Вставить тонкий спандекс (резиновая нитка) в верхние края полочки, спинки, рукавов. Рис.1)

РУКАВА

1. Сделать двухфонтурный набор на 84 петлях для вязания резинки 2х2. Установить **PL** 3\3
2. Провязать 100 рядов прямо.
3. Закрыть нестягивающим способом.

Полочка

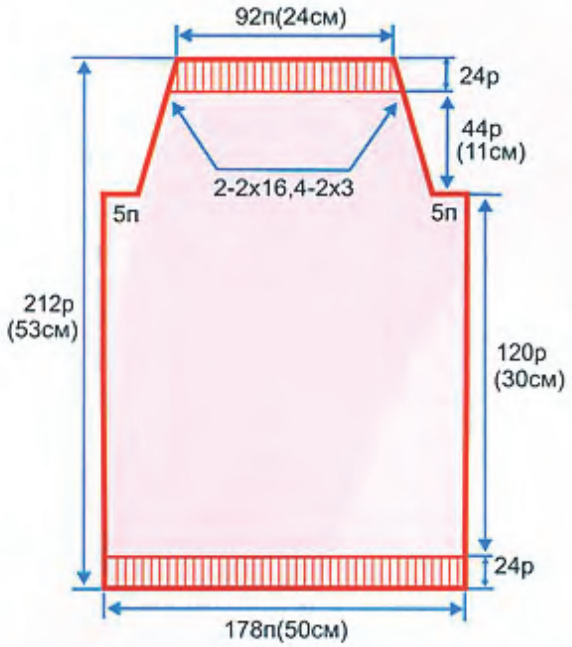

Спинка

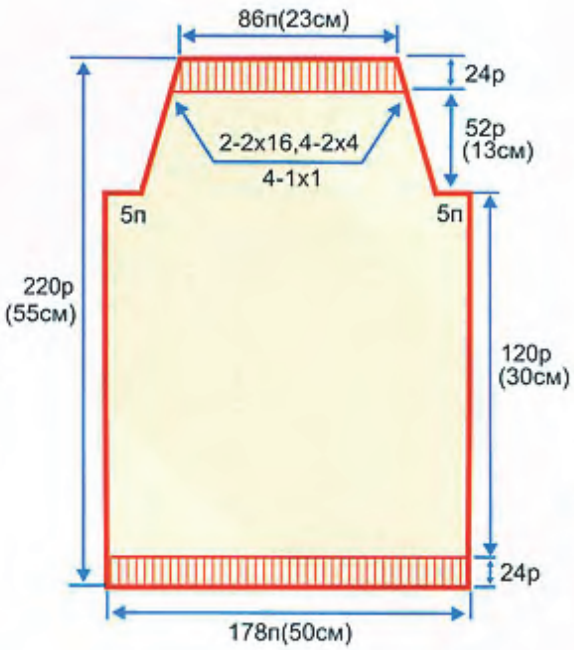

Рукав

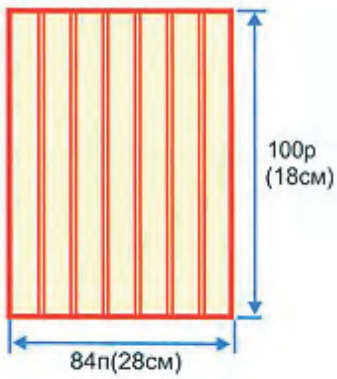

4. БЕЛЫЙ ТОП

Размер: 44
Пряжа: 96% фантазийный акрил, 4% полиамид, (350 м в 100 гр)- **190 гр**
Конструкция: классическая пройма
Переплетение: кулирная гладь
Плотность: PL 5
Маш.проба: 1х1см = 1,73**п** х 2,25**р**

Модель выполнена на вязальной машине 3 класса, для вязания на машинах 5 класса сделать разбор для вязания кулирной глади через одну иглу и вязать на самой рыхлой плотности.

ПОЛОЧКА

1. Сделать двухфонтурный набор на 74 иглах для вязания резинки 1х1.
2. Провязать 8 рядов.
3. Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ** для вязания кулирной глади.
4. Провязать 10 рядов прямо.
5. Для придания полуприталенного силуэта за 34 ряда убавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 5 раз.
6. На фонтуре 64**п** (**л.**талии) Провязать 6**р** прямо.
7. За 32 ряда прибавить петли по расчету: в каждом 8-м ряду по 1 петле 4 раза.
8. На фонтуре 72**п** (**л.**груди).
9. Пройму вязать за 40 рядов по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 3 петли 1 раз, по 2 петли 2 раза, по 1 петле 6 раз.
10. Горловину оформить со 102 ряда по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 4 петли 1 раз, по 1 петле 8 раз. Прямой участок 14 рядов. (Технологию вязания цельновязанного воротника с декоративными полосками см. в разделе "Секреты ремесла").
11. Скос плеча вязать **Ч.В**. за 4 ряда по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 6 петель 1 раз, 5 петель 1 раз. Воротник-стойка.
12. Ширина воротника 24 петли, высота воротника 16 рядов.

СПИНКА

1. Сделать двухфонтурный набор на 62 иглах для вязания резинки 1х1.
2. Провязать 8 рядов.
3. Для придания полуприталенного силуэта за 34 ряда убавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 5 раз.
4. На фонтуре 52**п** (**л.**талии).
5. Провязать 6**р** прямо. Разрез оформить с 58 ряда. Для этого разделить вязание на две части. Левую часть сбросить на **бр.н** и вязать правую часть. Сделать убавление петель в каждом 4-м ряду по 1 петле 5 раз (до **л.**проймы).
6. По **л.**бока до **л.**проймы прибавить за 32 ряда петли по расчету: в каждом 8-м ряду по 1 петле 4 раза.
7. Пройму вязать за 46 рядов по расчету: убавить в каждом 2-м ряду по 2 петли 2 раза, по 1 петле 3 раза.
8. Со стороны разреза с 80-го ряда прибавить петли по расчету: в каждом 8-м ряду по 1 петле 3 раза.
9. На фонтуре 23**п**. Скос плеча вязать **Ч.В.** за 8 рядов по расчету: убавить в каждом 2-м ряду по 3 петли 3 раза, 2 петли 1 раз.
10. Горловину вязать методом частичного вязания (см. журнал №1 "Секреты ремесла"), по расчету:убавить в каждом 2-м ряду 6 петель 1 раз, по 2 петли 3 раза.
11. Ширина воротника 24 петли, высота 16 рядов. Петли для пуговиц оформить через 4 ряда. Воротник закрыть нестягиваюшим способом.

Левая половина вяжется зеркально.

Оформление разреза и проймы удлиненной боковой косичкой.

1. *С противоположной стороны от каретки выставить краевую иглу в* ***ПНП.***

2. *Провязать 1 ряд.*

3. *Вернуть выставленную иглу в* ***РП.***

4. *Провязать 1 ряд.*

5. *Попеременно выставлять иглу через ряд со стороны разреза и проймы.*

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали увлажнить и высушить по лекальным линиям выкройки.
2. Сшить плечевые швы.
3. На края пройм, разреза, воротника с изнаночной стороны приклеить тонкую флизелиновую полоску.
4. Сшить боковые швы. Пришить пуговицы.

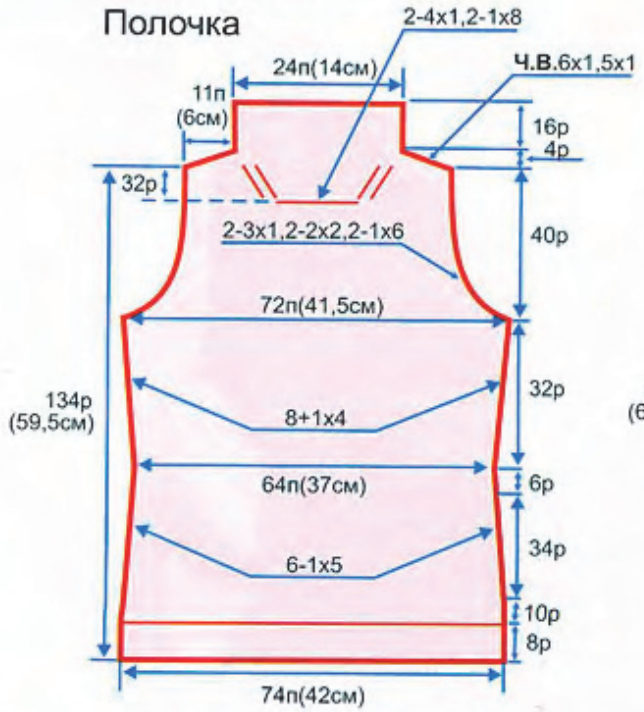

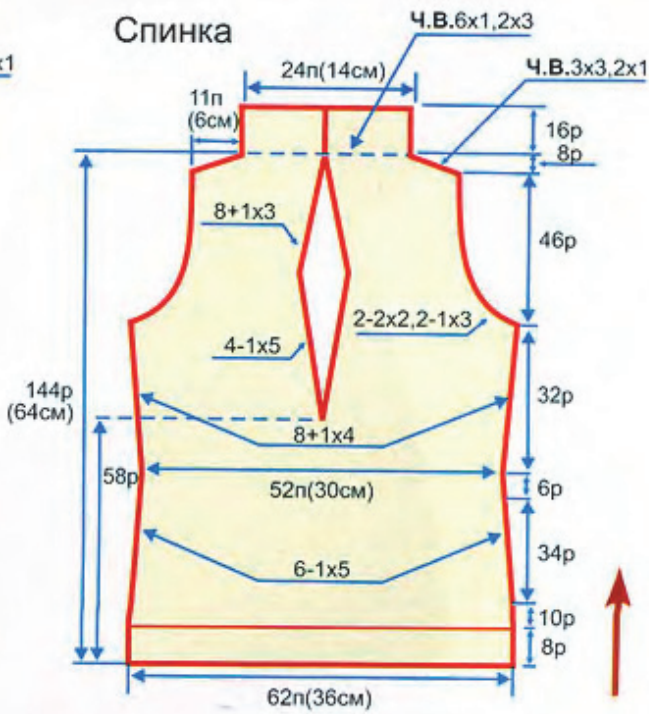

4

5. САЛАТОВАЯ КОФТА

Размер: 44- 46
Пряжа: 50% хлопок, 50% акрил (в 100гр - 280м) - **180 гр.**
Конструкция: классическая пройма
Переплетение: двухфонтурный глазковый роспуск (см.раздел "Библиотека узоров" рис. 2)
Плотность: PL 4\5
Маш.проба: 1х1см = 1,69**п** х 1,97**р**

Модель выполнена на вязальной машине 3 класса, для выполнения модели на машинах 5 класса, расстановку сделать через одну иглу и вязать на самой рыхлой плотности (10).

ПОЛОЧКА

1. Сделать двухфонтурный набор на 78 петлях, для вязания резинки 1х1.
2. Провязать 4 ряда.
3. Далее, выставить неработающие иглы на **ЗФ** из **ЗНП** в **РП**, перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**. Провязать 1 ряд.
4. На **ПФ** выставить иглы для вязания рисунка .
5. Провязать 6**р** прямо.
6. Для придания полуприталенного силуэта за 20 рядов убавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1 петле 4 раза.
7. На фонтуре 70**п** (**л**.талии), провязать 6**р** прямо.
8. За 26 рядов прибавить петли по расчету: в каждом 8-м ряду по 1 петле 4 раза.
9. На 44 ряду сделать перевешивание полотна на лицевую сторону, для этого сбросить вязание на **бр.н.**, повернуть полотно лицевой стороной к себе, выставить расчетное количество игл в **ПНП**, навесить на них петли и продолжать вязать по расчету остальную часть еще 24 ряда до проймы.
10. На фонтуре 78**п.** (**л**.груди), провязать 6**р** прямо.
11. Пройму оформить за 40 рядов по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 4 петли 1 раз, по 1 петле 4 раза.
12. Вырез горловины и плечи вязать со 108 ряда **Ч.В.** по расчету: со стороны горловины - в каждом 2-м ряду убавить 13 петель 1 раз, 10 петель 1 раз; со стороны плеча - в каждом 2-м ряду убавить по 4 петли 2 раза.
13. Петли горловины и плеча закрыть нестягивающим способом.

СПИНКА

1. Сделать двухфонтурный набор на 72 петлях для вязания резинки 1х1.
2. Провязать 4 ряда.
3. Выставить неработающие иглы на **ЗФ** из **ЗНП** в **РП**, перевесить на них петли с **ПФ**.Провязать 1 ряд.
4. На **ПФ** подставить иглы для вязания рисунка и вязать спинку .
5. Провязать 6**р** прямо.
6. Далее, за 20 рядов убавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1 петле 4 раза.
7. На фонтуре 64**п** (**л**.талии), провязать 6 рядов прямо.
8. Далее, прибавить за 26 рядов в каждом 8-м ряду по 1 петле 4 раза.
9. Провязать 6**р** прямо.
10. На фонтуре 72**п** (**л**.груди), провязать 6**р** прямо.
11. Пройму вязать за 36 рядов по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 3 петли 1 раз, по 1 петле 3 раза, далее 28 рядов прямо.
12. Горловину и плечи вязать со 104 ряда по расчету: за 4 ряда со стороны горловины убавить петли в каждом 2-м ряду 12 петель 1 раз, 10 петель 1 раз; со стороны плеча в каждом 2-м ряду по 4 петли 2 раза.
13. Петли плеча и горловины закрыть нестягивающим способом.

РУКАВ

1. Сделать двухфонтурный набор на 52**п** для вязания резинки 1х1.
2. Провязать 4**р**.
3. Перевесить петли на **ЗФ**, провязать 8**р** прямо.
4. За 32 ряда оформить окат рукава **Ч.В.** по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 3 петли 1 раз, по 2 петли 3 раза, по 1 петле 8 раз, по 2 петли 3 раза, 3 петли 1 раз.
5. Окат закрыть нестягивающим способом.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Увлажнить детали и высушить на горизонтальной поверхности.
2. Соединить плечевые швы.
3. Вшить рукава.
4. Соединить боковые стороны спинки, полочки, рукавов.

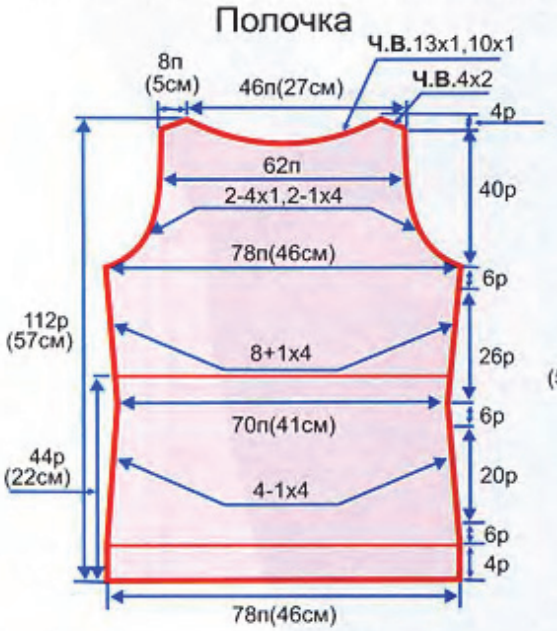

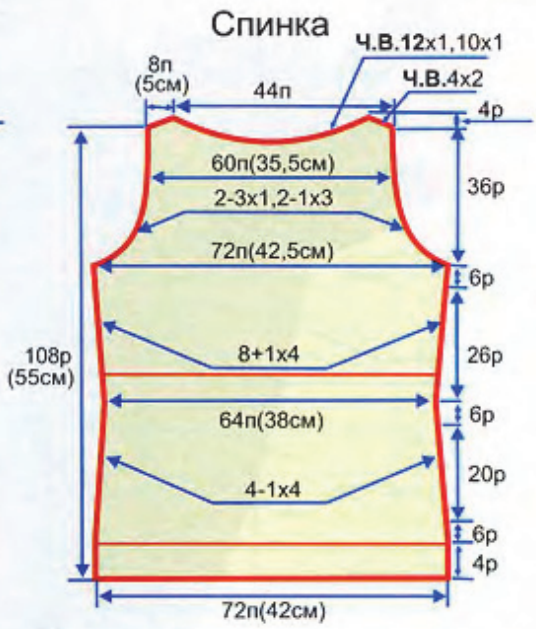

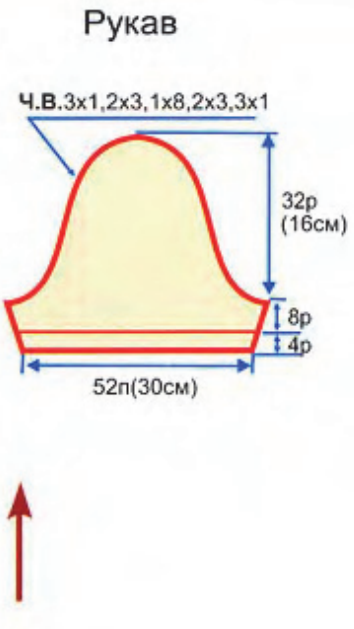

5

6. КРАСНАЯ КОФТА С ДЕКОРАТИВНЫМ V-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ

Размер: 46
Пряжа: 50% хлопок, 50% акрил (в 100гр-300м) - **250 гр**
Конструкция: классическая пройма
Переплетение: кулирная гладь
Плотность: PL 6
Маш.проба: 1х1см = 1,57**п** х 2,20**р**

Модель выполнена на вязальной машине 3 класса переплетением кулирная гладь. Для вязания модели на машинах 5 класса сделать разбор через одну иглу и вязать на самой рыхлой плотности.

ПОЛОЧКА

1. Сделать однофонтурный набор на 66 иглах **бр.н.** Провязать 5-6 рядов, вставить кордовую нить и провязать 1 ряд на самой рыхлой плотности.

2. Вставить **р.н.** За 28 рядов прибавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 4 раза.

3. Провязать 4**р** прямо.

4. Пройму вязать с 28 ряда по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 3 петли 1 раз, по 1 петле 4 раза.

5. Вырез горловины вязать с 30 ряда.

6. Убавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1 петле 12 раз, далее 2 ряда прямо.

7. Декоративные протяжки вязать с 30 по 52 ряд по счетчику. С 52 ряда вязание разделить на 2 половины и продолжать вязать вырез с выставленными боковыми иглами (см.стр.13).

8. Скосы плеча вязать **Ч.В.** за 10 рядов по расчету: убавить в каждом 2-м ряду по 4 петли 3 раза, по 3 петли 2 раза.

9. Закрыть петли нестягивающим способом.

10. Выставить 66 игл в **ПНП.** Навесить лицевой стороной к себе связанную деталь.

11. Далее, для придания полуприталенного силуэта, убавить через 4 ряда 1 петлю 1 раз, вязать 12 рядов прямо, прибавить в каждом 6-м ряду по 1 петле 6 раз.

12. Декоративный угол оформить за 44 ряда по расчету: в каждом 4-м ряду по 1**п** 11 раз. Декоративные протяжки вязать за 20**р**.

13. С 32 ряда разделить вязание на две части и вязать отдельно по вышеописанному расчету(**п.12**).

14. Закрыть по 27 петель каждого угла нестягивающим способом.

СПИНКА

1. Сделать однофонтурный набор на 62 иглах **бр.н.** Провязать 5-6 рядов, вставить кордовую нить и провязать 1 ряд на самой рыхлой плотности.

2. Вставить **р.н.** Провязать 2**р** прямо.

3. Для придания полуприталенного силуэта за 24 ряда прибавить петли по расчету: в каждом 8-м ряду по 1 петле 3 раза. Провязать 2 ряда прямо.

4. На фонтуре 68 петель (**л.**груди).

5. Пройму вязать за 42 ряда по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 3 петли 1 раз, по 1 петле 3 раза.

6. Горловину и скос плеча вязать одновременно методом **Ч.В.** за 10 рядов. Со стороны горловины убавить петли по расчету: в каждом 2-м ряду 4 петли 1 раз, 3 петли 1 раз, по 2 петли 2 раза, 1 петлю 1 раз.

Со стороны плеча убавлять петли по расчету: в каждом 2-м ряду по 4 петли 3 раза, по 3 петли 2 раза.

8. Закрыть петли горловины и плеча нестягивающим способом.

9. Выставить 62 иглы в **ПНП.** Навесить лицевой стороной к себе связанную деталь. Провязать 4 ряда прямо.

10. Убавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 2 раза.

11. Прибавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 5 раз. Далее 10**р** прямо.

12. Закрыть петли нестягивающим способом.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Снять кордовую и **бр.н.** на спинке и полочке.

2. Детали увлажить и высушить на горизонтальной поверхности.

3. Соединить плечевые швы.

4. Вшить рукава.

5. Соединить боковые стороны полочки, спинки, рукавов.

РУКАВ

1. Сделать однофонтурный набор косичкой на 48 иглах **р.н.**

2. Провязать 8**р** прямо.

3. Окат рукава вязать **Ч.В.** по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 3 петли 1 раз, по 1 петле 16 раз, 5 петель 1 раз.

4. Закрыть петли нестягивающим способом.

Полочка

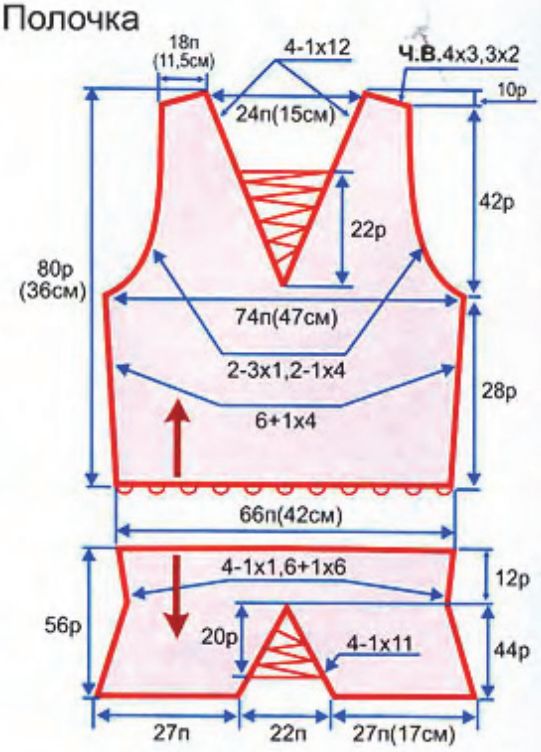

Спинка

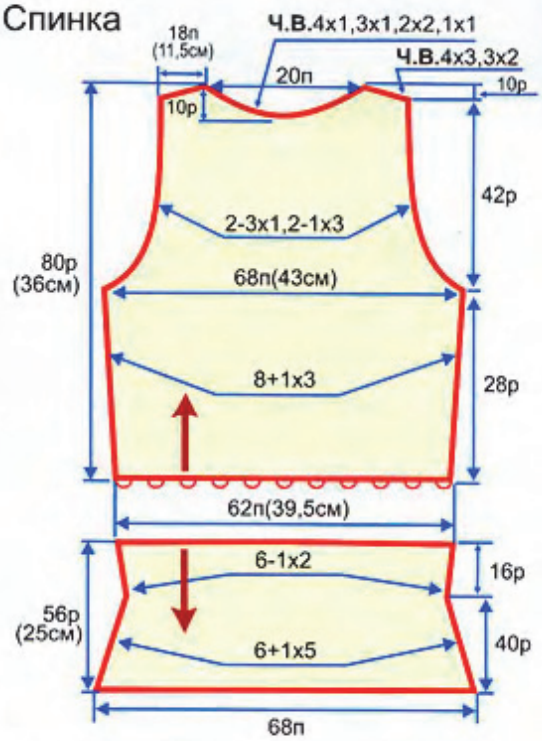

Рукав

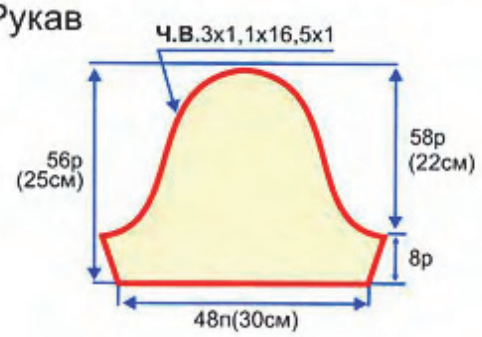

V-образный вырез с декоративными протяжками

Для того, чтобы при вязании V-образного выреза получить красивый боковой край, нужно со стороны каретки выставить первую иглу в **ПНП,** *провязать ряд с включенными рычагами* **Ч.В.,** *а с противоположной стороны каретки ввести в работу выставленную иглу, провязать ряд и т.д.*

Для образования декоративных протяжек вырез горловины вяжется одновременно на двух половинках детали, игла выставляется со стороны каретки в каждом ряду.

7. ЖЕЛТЫЙ ТОП

Размер: 44
Пряжа: 56% хлопок, 41% акрил, 3% эластан, (в 100гр-350м) - **185 гр**
Конструкция: реглан
Переплетение: двухфонтурный горизонтальный роспуск (см. раздел "Библиотека узоров" рис 1).
Плотность: PL 2\2
Маш.проба: 1х1см = 1,76**п** х 2,11**р**

Модель выполнена на вязальной машине 3 класса, переплетением-двухфонтурный роспуск, в ластичном режиме. Для вязания модели на машинах 5 класса сделать разбор через одну иглу и вязать рисунок в резиночном режиме (Р ⁞⁞).

ПОЛОЧКА

1. Сделать двухфонтурный набор **р.н.** на 78 иглах для вязания резинки 1х1.
2. Провязать 6**р** прямо.
3. Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**, провязать 1 ряд, выставить иглы на **ПФ** в **РП** для вязания рисунка(см.раздел "Библиотека узоров"рис 1).
4. Провязать 3**р** прямо.
5. Для придания полуприталенного силуэта за 20 рядов убавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1 петле 5 раз.
6. На фонтуре 68**п**.(**л**.талии) Провязать 10**р** прямо.
7. Далее прибавить в каждом 8-м ряду по 1 петле 4 раза.
8. На фонтуре 76**п**.(**л**.груди). Провязать 6**р** прямо.
9. Приступить к вязанию **л**.реглана, для этого закрыть с обеих сторон по 5 петель стягивающим способом.
Далее, в каждом 2-м ряду убавить по 1 петле 18 раз. При убавлении петель выставлять краевые иглы в **ПНП** через ряд (удлиненная боковая косичка, см. модель №4).
10. На 102 ряду вывязать **Ч.В.** вырез горловины по расчету: в каждом 2-м ряду выставлять иглы в **ПНП**: 6 игл 1 раз, 3 иглы 1 раз, 2 иглы 2 раза; 1 иглу 2 раза сначала с одной стороны, а затем с другой.
11. Сделать разбор игл для вязания резинки 1х1, выставить все иглы в **ПНП**, сделать наборный ряд на 20 иглах слева, провязать 1 ряд. Опять выставить все иглы в **ПНП**, сделать наборный ряд на 20 иглах справа. Ввести все иглы в работу и провязать 8**р** планки.

СПИНКА

1. Сделать двухфонтурный набор **р.н.** на 66 иглах для вязания резинки 1х1.
2. Провязать 6**р** прямо.
3. Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**. Провязать 1 ряд. Подставить иглы **ПФ** в **РП** для вязания рисунка.
4. Провязать 3**р** прямо.
5. Для придания модели полуприталенного силуэта, за 24 ряда убавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1 петле 6 раз.
6. На фонтуре 54**п** (**л**.талии) Провязать 4**р** прямо.
7. Далее, прибавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 5 раз.
8. Провязать 4**р** прямо.
9. Далее, разобрать иглы для вязания резинки 1х1, провязать 8 рядов.
10. На фонтуре 64**п**. Закрыть петли нестягивающим способом.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали увлажнить и высушить на горизонтальной поверхности.
2. Сшить боковые швы.
3. Сделать воздушную петлю на планке, пришить пуговицу.

Полочка

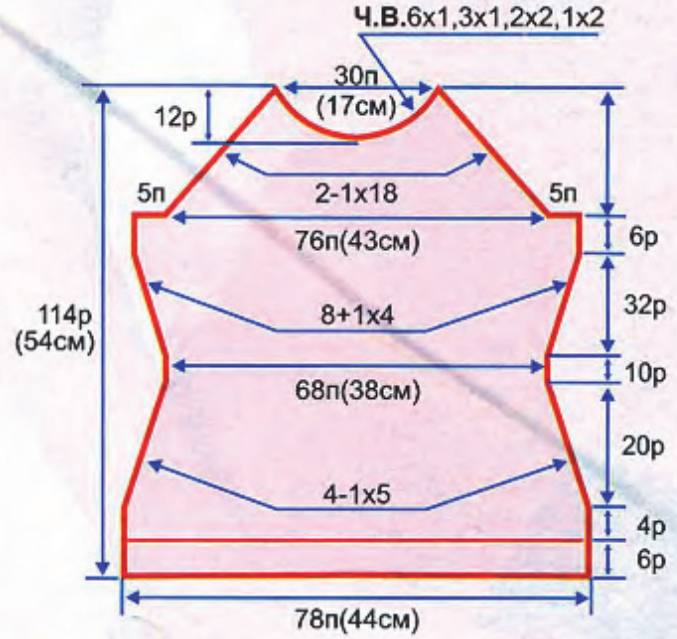

Спинка

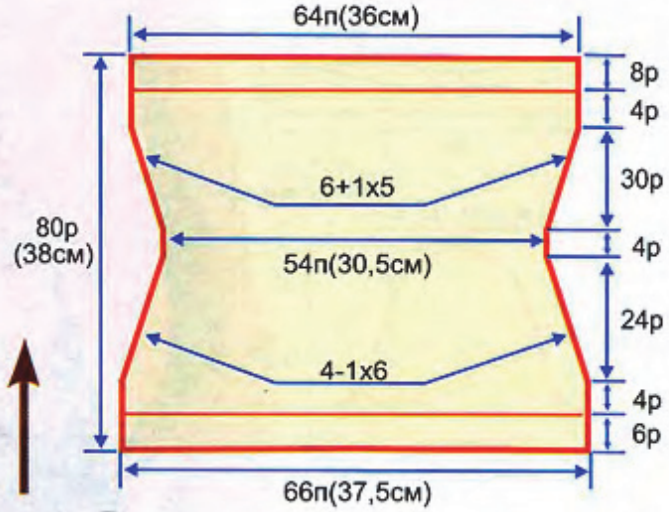

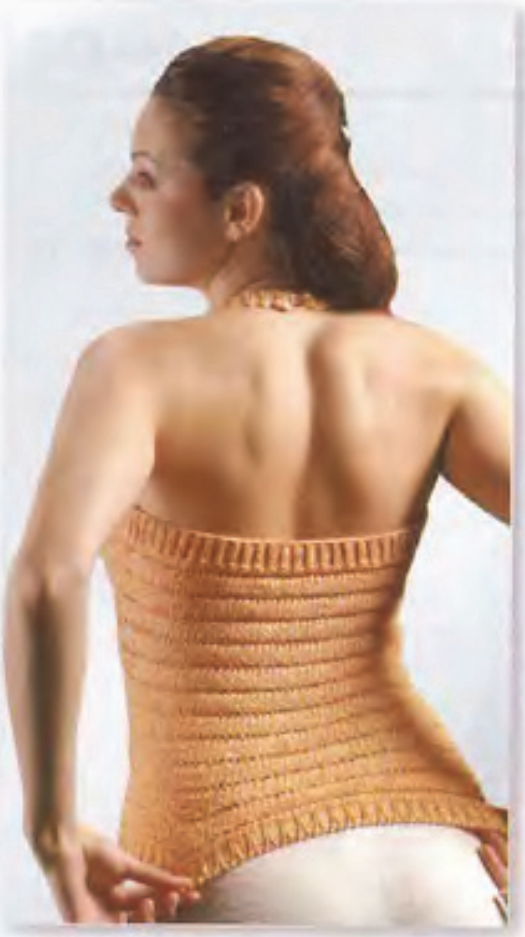

8. ЖАКЕТ

Размер: 44
Пряжа: 56% хлопок, 41% акрил, 3% эластан. (в 100гр-350м) - **320 гр**
Конструкция: кимоно (поперечное направление)
Переплетение: двухфонтурный горизонтальный роспуск (см. раздел "Библиотека узоров" рис.1).
Плотность: PL 2\2
Маш.проба: 1х1 см = 1,76**п** х 2,11**р**

ПОЛОЧКА (2 детали)

1. Сделать двухфонтурный набор **р.н.** на 30 иглах для вязания резинки 1х1.

2. Провязать 6**р** прямо. Поставить счетчик на "0"

3. Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**, провязать 1 ряд, подставить иглы на **ПФ** в **РП** для вязания рисунка.

4. Провязать 3**р** прямо.

5. Далее, со стороны бока рукава за 32 ряда прибавить в каждом 4-м ряду по 1 петле 8 раз. Со стороны плеча за 60 рядов прибавить в каждом 4-м ряду по 1 петле 15 раз.

6. С 32 ряда со стороны бока набрать 43**п** (навивом) и вязать прямо 28**р**. Со стороны плеча продолжать делать прибавления по вышеописанному расчету.

7. На фонтуре 96**п**. Для вывязывания угла выставлять иглы в **ПНП** по расчету:
слева с 60 ряда в каждом 2-м ряду по 3 петли 5 раз, по 2 петли 1 раз, по 3 петли 1 раз, по 2 петли 1 раз, по 3 петли 6 раз.
Справа с 82 ряда выставлять иглы в **ПНП** по расчету: в каждом 2-м ряду по 18 петель 2 раза, 20 петель 1 раз.

8. Все иглы стоят в **ПНП,** ввести их в **РП**, сделать разбор игл для вязания резинки 1х1 и провязать 6 рядов.

9. Закрыть петли нестягивающим способом.

Вторую полочку вязать зеркально. Петлю для пуговицы сделать на центральных иглах.

СПИНКА (1 деталь)

1. Сделать двухфонтурный набор **р.н.** на 30 иглах для вязания резинки 1х1.

2. Провязать 6**р** прямо.

3. Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**, провязать 1 ряд, подставить иглы на **ПФ** в **РП** для вязания рисунка.

4. Провязать 3**р** прямо.

5. Со стороны плеча за 60 рядов прибавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1 петле 15 раз, со стороны бока за 32 ряда прибавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1 петле 8 раз.

6. С 32 ряда со стороны бока набрать 43**п** и вязать 50**р** прямо.

7. Со стороны плеча (с 60 ряда) убавить петли по расчету: в каждом 2-м ряду по 1 петле 6 раз. Далее вязать 10**р** прямо.

8. На фонтуре 90**п.**, половина спинки связана. Вторую часть спинки вязать зеркально.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Увлажнить детали и высушить на горизонтальной поверхности. Прогладить через проутюжильник.

2. Соединить плечевые стороны спинки и полочек.

3. Соединить горизонтальным трикотажным швом боковые стороны спинки и полочки.

Полочка

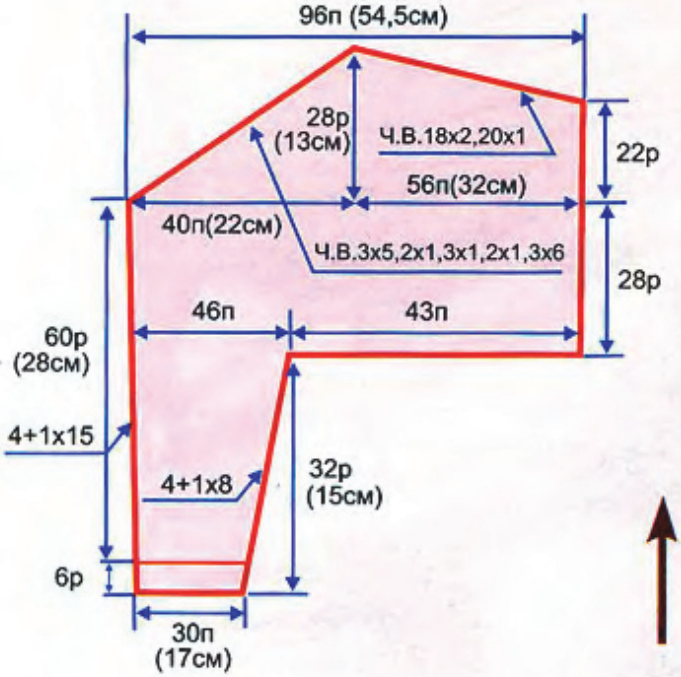

Спинка

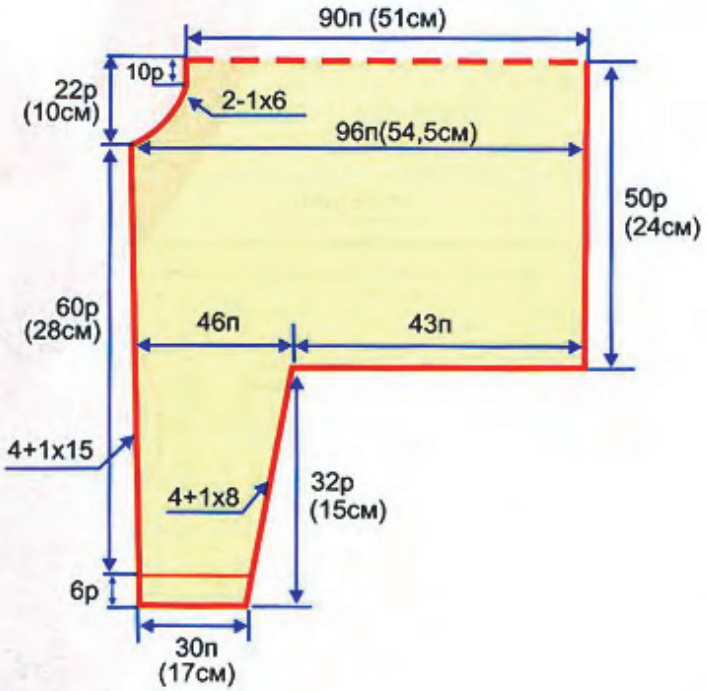

Кладезь 2005-02

Размер: 46-48
Пряжа: 60% хлопок,40% вискоза; 30\2 в 4 сложения, белого цвета - **120 гр**, черного цвета - **100 гр**
Конструкция: Классическая пройма
Переплетение: кулирная гладь, косое направление (см. раздел "Секреты ремесла")
Плотность: **PL** 6
Маш.проба: сторона прибавок :
по 1п - в 1 см = 1,9п;
по 2п - в 1 см = 2,4п

Прежде, чем приступить к вязанию этой модели, обязательно провяжите свой контрольный образец. О том, как правильно это сделать, подробно описано в "Секретах Ремесла" стр. 30.

ПОЛОЧКА

1. Набрать на две отдельные **бр.н.** влево от "0" - 76**п** и вправо от "0" - 86 **п**, провязать по 10-12 рядов каждую часть.

2. Вставить **р.н.** и вязать кулирной гладью на **PL** 6, чередуя каждые 18 рядов белой и черной нитью следующим образом: на каретке включить рычаги для частичного вязания; вывести в **ПНП** все иглы, кроме 1 иглы справа от "0". **К.** слева. Провязать 1 ряд, сделать обкрут, ввести в **РП** 2 иглы слева, провязать 1 ряд, сделать обкрут и т.д. Так вязать, вводя в **РП** до 38 ряда:справа по 1 игле, а слева по 2 иглы 4 раза и 1 иглу 1 раз.

3. Далее вязать до 76 ряда, вводя справа по 1 игле, а слева по 2 иглы 4 раза и 3 иглы 1 раз.

4. Справа продолжать вводить в **РП** по 1 игле, а слева вязать прямо до 106 ряда.

5. Слева закрыть 7 петель и вязать до 172 ряда, вводя в **РП** справа по 1 игле, а слева, выводя в **ПНП** по 1 игле.

6. До 210 ряда: выводить в **ПНП** слева по 1 игле, а справа по 2 иглы 4 раза и 3 иглы 1 раз.

7. До 234 ряда выводить в **ПНП** слева по 1 игле, а справа по 2 иглы 4 раза и 1 иглу 1 раз.

8. До 248 ряда слева вязать прямо, а справа выводить в **ПНП** по 2 иглы 4 раза и 1 иглу 1 раз .

9. В работе должно остаться 15 петель(в **РП**).Закрыть их.

10. Оставшиеся петли **л.**бока и верха сбросить на две отдельные **бр.н.**

СПИНКА

1. Набрать на две отдельные **бр.н.** влево от "0" 86 петель и вправо 76 петель, провязать каждую часть по 10-12 рядов.

2. Вставить **р.н.** и вязать кулирной гладью на **PL** 6, чередуя 18 рядов черной и 18 рядов белой нитью следующим образом: На каретке включить рычаги для **Ч.В.** Вывести все иглы в **ПНП**, кроме 1 иглы слева от "0". **К.** справа. Провязать 1 ряд , сделать обкрут, справа ввести в **РП** 2 иглы, сделать обкрут, провязать 1 ряд и т.д. Так вязать, вводя слева по 1 игле, справа по 2 иглы 4 раза, по 1 игле 1 раз - до 38 ряда.

3. Далее, вязать, вводя слева по 1 игле, а справа по 2 иглы 4 раза, по 3 иглы 1 раз до 76 ряда.

4. Слева продолжать вводить по 1 игле, а справа вязать прямо до 96 ряда.

5. Слева вводить по 1 игле, а справа выводить в **ПНП** по 1 игле до 172 ряда.

6. До 210 ряда слева выводить в **ПНП** по 2 иглы 4 раза и по 3 иглы 1 раз, а справа выводить в **ПНП** по 1 игле.

7. До 248 ряда слева выводить в **ПНП** по 2 иглы 4 раза и по 1 игле 1 раз, справа по 1 игле.

8. В работе должно остаться 10**п**. Закрыть их.

9. Оставшиеся в **ПНП** петли **л.**бока и верха сбросить на две отдельные **бр.н.**

ПЛАНКИ

Планка для низа спинки

1. Сделать двухфонтурный набор черной нитью в 3 сложения на 128 петлях. На каретке включить рычаги для кругового вязания и провязать 15 рядов, меняя плотность от 0\0 до 5\5.

2. Далее, перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**, вставить белую нить и провязать 32**р** на **PL** 6.

Планка для низа полочки:

1. Вязать аналогично низу спинки на 134 петлях.

Планки для верха спинки:

1. Сделать двухфонтурный набор белой нитью в 3 сложения на 80 петлях. На каретке включить рычаги для кругового вязания и вязать 13 рядов, меняя плотности от 0\0 до 5\5.

2. Далее, перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**, вставить нить черного цвета в 4 сложения и провязать 18 рядов на **PL** 6.

3. Далее, вставить нить белого цвета в 4 сложения и провязать 4 ряда на **PL** 6.

Планка для верха полочки вяжется аналогично спинке на 90 петлях.

Бретели. (2 детали)

Нитью черного цвета в 3 сложения набрать 130**п** и провязать в круговом режиме 20**р**, меняя **PL** от 0\0 до 5\5. Сбросить вязание на **бр.н.**

Условные обозначения:
- Ч.В.(2х4) - вывести в ПНП по (2 иглы х 4раза);
+ Ч.В.(2х4) - ввести в РП по (2 иглы х 4 раза).

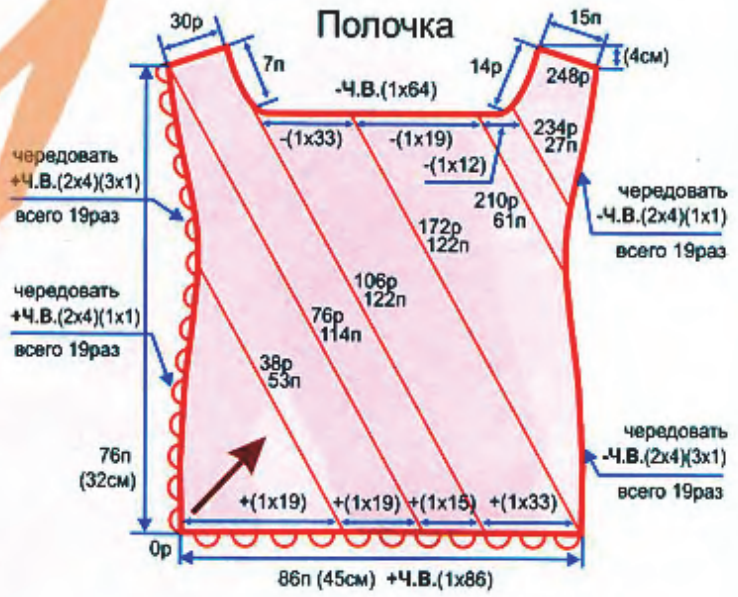

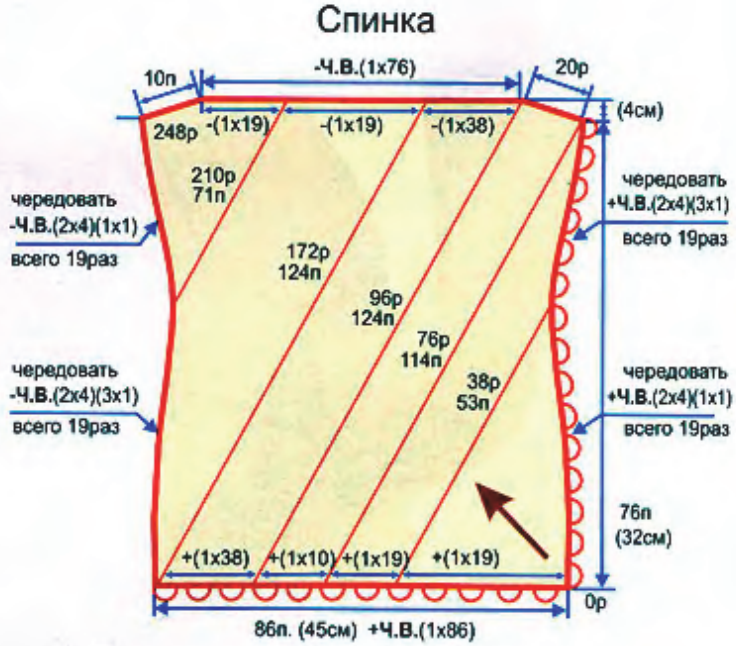

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Закрыть иглой края косого полотна полочки и спинки, снятые на **бр.н.**

2. Прикеттлевать низ спинки и полочки, сложив детали лицом к лицу. (обратная кеттлевка).

3. Сшить боковые швы вертикальным швом.

4. Прикеттлевать бретели к пройме, а свободный участок закрыть.

5. Концы бретелей пришить на планку к спинке.

10. КРАСНАЯ КОФТА

Размер: 44
Пряжа: 60% вискоза, 40% акрил, (в 100гр - 400м) - **200 гр**
Конструкция: Классическая пройма
Переплетение: Декоративное кулирное полотно (см. раздел "Библиотека узоров" рис 10)
Плотность: декоративное кулирное полотно - **PL** 10 ;
резинка 2х1 - **PL** 5\6
Маш.проба: дек. кулирное полотно: 1х1 см = 2,66**п** х 3,52**р**

ПОЛОЧКА

1. Сделать однофонтурный набор на 114 петлях **бр. н.** Провязать 10-12 рядов. Вставить кордовую нить и провязать ею 1 ряд на самой рыхлой плотности.
2. Вставить **р.н.**
3. Сделать разбор рисунка по схеме 1 и провязать 24 ряда прямо. Далее вязать рисунок по схеме 2 и 3. (см.раздел "Библиотека узоров" рис.10). Далее повторять схемы с 1 по 3.
4. С 24 ряда для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 5 раз.
5. На игольнице 104 петли (**л.**талии). Провязать 6 рядов прямо.
6. Прибавить петли по расчету в каждом 10-м ряду по 1 петле 3 раза.
7. На игольнице 110 петель (**л.**груди). Провязать 6 рядов прямо.
8. Пройму вязать по расчету:убавить в каждом 2-м ряду 5 петель 1 раз, по 2 петли 3 раза, по 1 петле 3 раза .
Далее 28**р** провязать прямо.
9. На игольнице 82**п**. Закрыть петли нестягивающим способом.

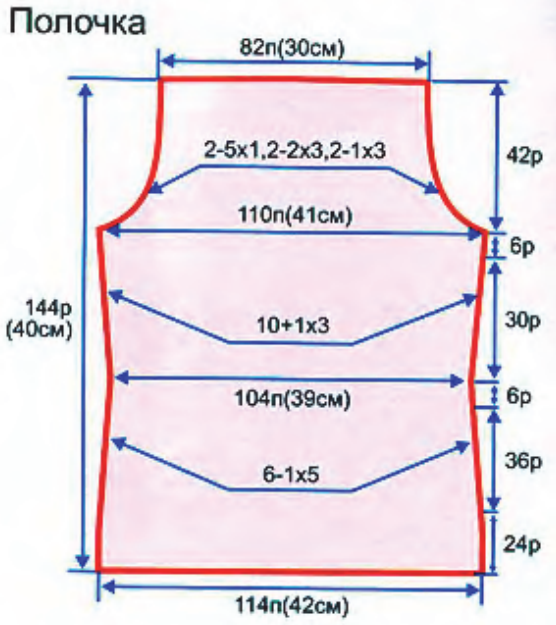

СПИНКА

1. Сделать однофонтурный набор на 104 петлях **бр. н**. Провязать 10-12 рядов.
Вставить кордовую нить и провязать ею 1 ряд на самой рыхлой **PL**.
2. Вставить **р.н.**
3. Сделать разбор рисунка по схеме 1 и провязать 24 ряда прямо. Далее вязать рисунок по схеме 2 и 3.
4. С 24 ряда для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету: в каждом 12-м ряду по 1 петле 3 раза.
5. На игольнице 98 петель. (**л.**талии). Провязать 6 рядов прямо.
6. Далее, прибавить в каждом 15-м ряду по 1 петле 2 раза за 30 рядов.
7. На игольнице 102 петли. (**л.**груди) Провязать 6 рядов прямо.
8. Пройму вязать по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 5 петель 1 раз, по 2 петли 2 раза, по 1 петле 3 раза.
9. На игольнице 78 петель. Закрыть петли нестягивающим способом.

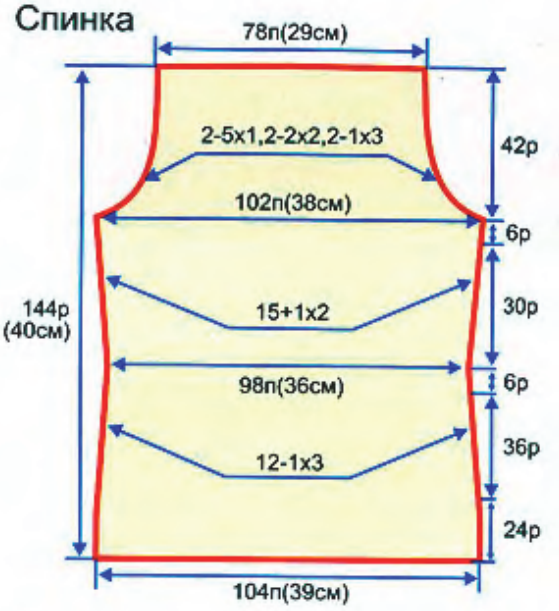

РУКАВ

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 76**п**. Провязать 10-12**р**. Вставить кордовую нить и провязать 1**р** на самой рыхлой **PL**.
2. Вставить **р.н.**
3. Сделать разбор рисунка по схеме 2.
4. За 38 рядов прибавить петли по расчету: в каждом 6 ряду по 1 петле 5 раз, далее 4 ряда провязать прямо.
5. На игольнице 86 петель. Для оформления оката за 40 рядов убавить петли по расчету: в каждом 2 ряду 4 петли 1 раз, по 2 петли 2 раза, по 1 петле 9 раз; в каждом 4 ряду по 1 петле 4 раза.
6. На игольнице 42 петли. Закрыть петли нестягивающим способом.

Планки для горловины. (2 детали)

1-я деталь
1. Сделать двухфонтурный набор на 170 петлях для вязания резинки 2х2.
2. Провязать 14 рядов на **PL** 5\6.
3. Перейти на круговое вязание и вязать кеттлевочный карман 10**р**.
4. Сбросить вязание на **бр.н.**

2 -я деталь
1. Связать аналогично первой планке на 80 петлях.

Бретели (2 детали)
1. Сделать двухфонтурный набор на 42 петлях для вязания резинки 2х2. Провязать 14 рядов на **PL** 5\6.
2. Последний ряд провязать на **PL** 8\9.
Закрыть петли нестягивающим способом.

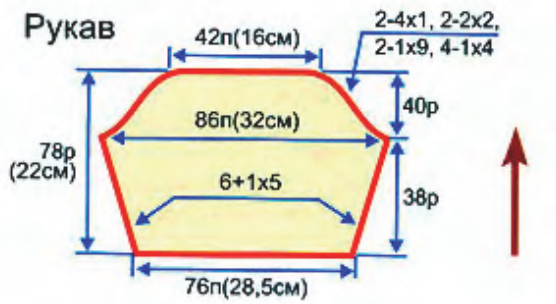

ПЛАТОЧНЫЙ КРАЙ.

*1. Выставить в **ПНП** иглы на **З.Ф**.*

2. Навесить на крючки игл машины открытые петли низа деталей лицевой стороной к себе (при вязании мы видим изнаночную гладь, при навешивании мы видим лицевую гладь).

3. Провязать 2 ряда кулирной глади (при толстой нити 1 ряд, при тонкой нити 3 ряда)

4. Закрыть петли нестягивающим способом.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали увлажнить, высушить на горизонтальной поверхности.

2. Низ деталей оформить платочным краем.

3. Соединить рукава с полочкой вертикальным трикотажным швом. Прикеттлевать планку 1.

4. Прикеттлевать планку 2 к спинке. Соединить рукава со спинкой.

5. Сшить линии проймы рукавов и боковые швы. Пришить бретели.

11. ЧЕРНЫЙ ТОП С ВЫШИВКОЙ

Размер: 44-46
Пряжа: 91% вискозы, 9% полиэстер, 32\2 в 4 сложения - **180 гр**
Конструкция: Классическая пройма
Переплетение: Кулирная гладь
Плотность: **PL** 6
Маш.проба: 1х1см = 3,33**п** х 5,55**р**

Самый обычный летний топ украшен машинной вышивкой.

ПОЛОЧКА

1. Сделать однофонтурный набор навивом на 166**п**.
2. Установить **PL** 6 и провязать прямо 14 рядов.
3. Для придания полуприталенного силуэта за 48 рядов убавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 8 раз.
4. На игольнице 150**п.** (**л.**талии). Провязать 8**р** прямо.
5. Прибавить в каждом 16-м ряду по 1 петле 5 раз. На фонтуре 160**п** (**л.**груди). Провязать 8**р** прямо. На счетчике 158**р.**
6. Пройму оформить по расчету:убавить в каждом 2-м ряду сначала 10 петель 1 раз, по 2 петли 3 раза, по 1 петле 3 раза. Со 172 разделить вязание на 2 части и вязать их поочередно. Убавить еще по 1 петле 3 раза со стороны проймы.
7. Горловину вязать со 172 ряда по расчету: в каждом 2-м ряду по 10 петель 1 раз, по 2 петли 10 раз, по 1 петле 23 раза. Далее 20 рядов прямо.
8. Плечо состоит из 5 петель. Закрыть нестягивающим способом.

СПИНКА

1. Сделать однофонтурный набор навивом на 136 петлях.
2. Установить **PL** 6 и провязать 16 рядов прямо.
3. Для придания полуприталенного силуэта за 36 рядов убавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 6 раз.
4. На игольнице 124 петли (**л.**талии) Провязать 8 рядов прямо.
5. За 80 рядов прибавить в каждом 16-м ряду по 1 петле 5 раз.
6. На игольнице 134**п** (**л.**груди). Провязать 10 рядов прямо. На счетчике 150**р**.
7. Пройму вязать одновременно с вырезом горловины. Разделить вязание на 2 части. Убавить в каждом 2-ом ряду по 4 петли 1 раз, по 1 петле 5 раз, далее 90 рядов прямо.
8. Со стороны выреза горловины убавить петли по расчету: в каждом 2-ом ряду по 10 петель 1 раз, по 2 петли 10 раз, по 1 петле 23 раза. Далее 42 ряда прямо.
9. Плечо состоит из 5**п**. Закрыть нестягивающим способом.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали увлажнить, высушить по лекальным линиям.
2. Исполнить вышивку. Использовать специальные стабилизаторы для вышивки на трикотаже.
3. Оформить планками вырез горловин спинки и полочки. Для этого навесить межузелковые петли выреза на иглы машины изнаночной стороной к себе. Вставить нить салатового цвета и провязать 8 рядов на **PL** 5. Закрыть петли нестягивающим способом.
4. Сшить плечи.
5. Оформить планками пройму аналогично вырезу.
6. Соединить боковые швы полочки и спинки.

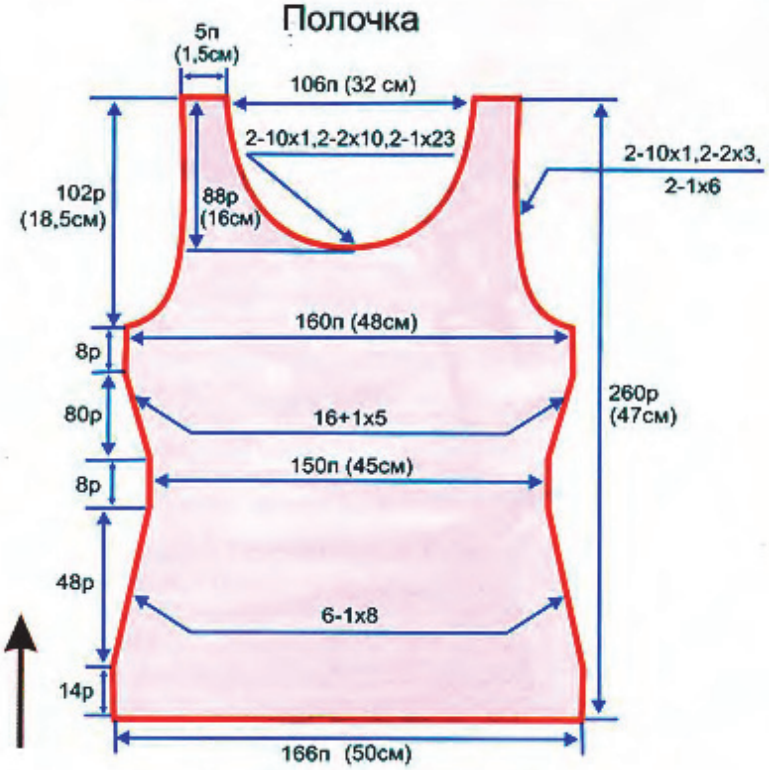

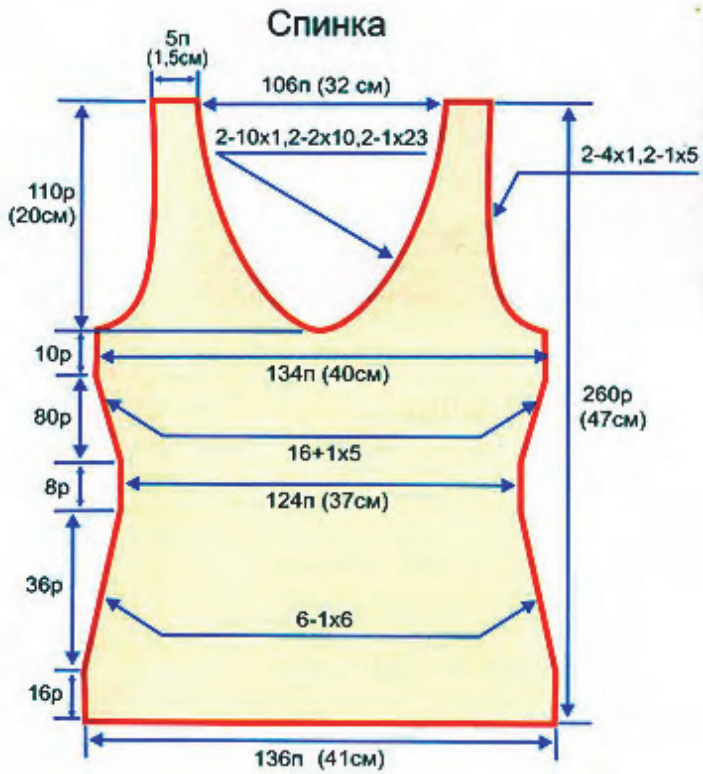

11

Кладезь 2005-02

12. САРАФАН

Размер: 44-46
Пряжа: 50% вискоза, 50% акрил, 15\1 в 1 сложение - **250 гр**
Конструкция: классическая пройма, поперечное направление
Переплетение: кулирная гладь, ручная деккеровка (ажур)
Плотность: PL 5
Маш.проба: кулирного полотна: 1х1см = 2,2**п** х 4**р**. (Расчет изделия ведется без учета изменения машинной пробы при деккеровке).

ПОЛОЧКА

1 часть

1. Сделать однофонтурный набор на 140 петлях **бр. н.** Провязать 6 рядов. Далее провязать 1 ряд кордовой нитью на самой рыхлой плотности. Вставить **р.н.**, провязать 8 рядов на **PL** 5.

2. К.слева. Набрать навивом **р.н.** 35 **п** проймы и вывести их в **ПНП.**

3. Вводить в **РП** по **л.**проймы в каждом втором ряду по 1 петле 7 раз, 28 петель 1 раз. Провязать 4 ряда прямо (на счетчике 28 рядов).

КЛИН РАСКОСА

Прежде чем вязать клин, сделать деккеровку через иглу на 150 иглах справа, провязать 2 ряда и вывести все иглы в **ПНП**.

4. Вводить в **РП** по 5 игл 30 раз, через каждые 4**р** делать деккеровку через иглу.

5. 150 игл стоят в **РП**, выводить в **ПНП** по 5 игл 30 раз, через каждые 4 ряда делать деккеровку через иглу.

6. Все иглы в **ПНП**, провязать 2 сглаживающих ряда. Сделать деккеровку через иглу на 150 иглах.

2 часть.

7. Вязать 28 рядов прямо с обеих сторон, затем еще 28 рядов прямо по **л.**низа, по **л.**горловины выставить иглы в **ПНП** по расчету: 15 игл 1 раз, по 1 игле 10 раз, далее 6**р** прямо.

8. Далее вязать клин раскоса в центре горловины по **п. 4–6.**

3 часть- вяжется зеркально 2-й части

4 часть- вяжется зеркально 1-й части.

СПИНКА

8. Спинка вяжется аналогично полочке.

9. Последнюю 1\2 прямого участка сбросить на **бр.н**.

10.Соединить **л.**бока горизонтальным трикотажным швом.

ПЛЕЧИКИ

1. Навесить 16 межузелковых протяжек по **л.**плеча на иглы машины и связать недостающее количество рядов проймы (примерно 20-30) с деккеровкой через иглу каждые 2 ряда. Соединить плечики.

2. Обвязать **л.**горловины крючком.

Примечание.

На машинах, имеющих ажурную каретку (Бразер, Сильвер, Тойота) деккеровку можно выполнять по перфокарте. Так как, деккеровка делается на клиньях раскоса, т.е. на участках, где есть **Ч.В.**, то иглы необходимо не выводить в **ПНП**, а убирать в **ЗНП** с помощью кордовой нити.

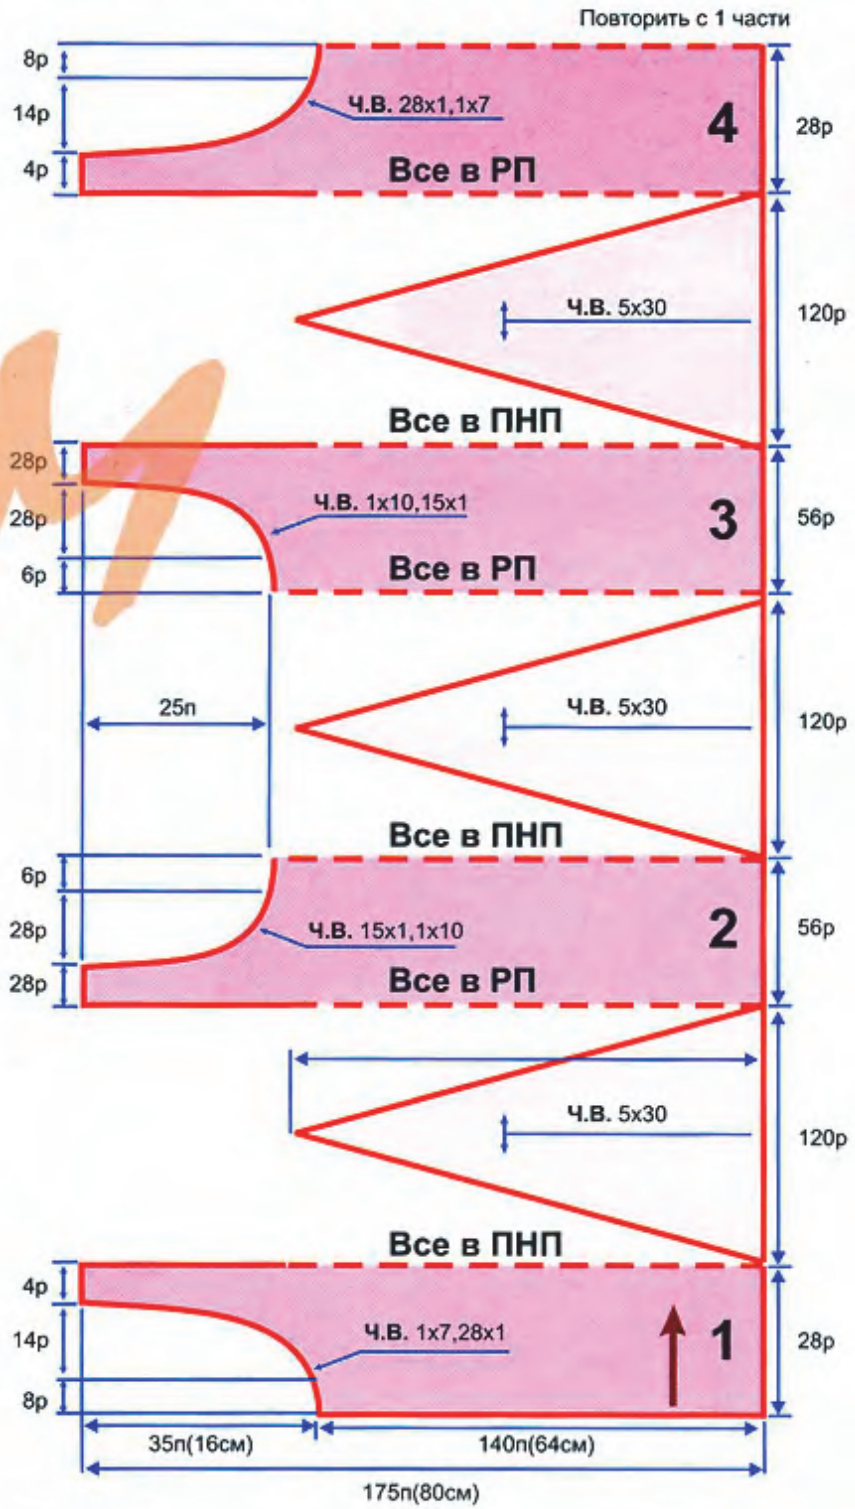

Размер: 42, рост 146 см
Пряжа: 60% хлопка, 40% вискозы, 30\2 в 5 сложений; белого цвета - **230 гр**; цветной - **20 гр**.
Конструкция: Втачной рукав, прямой силуэт
Переплетение: Основное полотно-структурная кулирная гладь. Воротник и планки- VELLE
Плотность: Основного полотна : чередование 10**р** - **PL** 10 и 10**р** - **PL** 7 нитью в 5 сложений;
VELLE - **PL** 1\1 нитью в 3 сложения.
Маш.проба: 1 х1см = 2,6**п** х 3,7**р**

Техника VELLE – имеет плотную, малодеформируемую структуру и может быть использована при вязании планок, воротников, манжет. 1 ряд VELLE состоит из 1-го ластичного ряда и 2-х рядов кругового вязания. (1 ряд VELLE - равен 3 рядам по счетчику)

ПОЛОЧКА

1. Сделать двухфонтурный стандартный набор на полном ластике - на 110 иглах цветной нитью по схеме : 1**р** - **PL** 0/0
2-3**р** - **PL** 1/1
4**р** - **PL** 1/1

2. Вязать планку VELLE на **PL** 1\1, чередовать смену цветов: ластичные ряды - белой нитью, круговые ряды - цветной нитью. Провязать 18**р** (по счетчику).

3. Провязать последний ряд ластиком белой нитью на **PL** 3\3.

4. Перевесить все петли с **ПФ** на **ЗФ**. Установить **PL** 10 и вязать структурной кулирной гладью 112 рядов, чередуя плотности: 10**р** - **PL** 10, 10**р** **PL** 7.

5. Пройму оформить по расчету: убавить в каждом 2-м ряду по 1 петле 7 раз. (Убавление петель производить внутри полотна для получения декоративной полоски).

6. На 134 ряду закрыть в середине полотна 4 петли. Вывести левую половину игл в **ПНП** и сбросить правую половину на **бр.н.** Ввести в **РП** левую половину.

7. Провязать 22**р** прямо, затем при положении **К.** слева начать вывязывать горловину **Ч.В.** по расчету: в каждом 2-м ряду выводить иглы в **ПНП** - 5 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз,3 иглы 1 раз, по 1 игле 8 раз.

8. Закрыть 26**п** левого плеча нестягивающим способом.

9. На 20 иглах горловины провязать 1 ряд рабочей нитью и сбросить вязание на **бр.н.**

10. Навесить снятую правую половину полочки на иглы машины, распустить **бр.н.** и 1 ряд **р.н.**

11. Провязать 1 ряд, поставить счетчик на 134 ряд и вязать правую половину аналогично левой.

СПИНКА

1. Начало вязания аналогично полочке.

2. После оформления проймы вязать прямо до 172 ряда.

3. Вывязать горловину спины **Ч.В.** (вывести иглы в **ПНП**) сначала левой, а потом правой части по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 17 игл 1 раз, 3 иглы 1 раз, 2 иглы 1 раз.

4. Закрыть петли правого и левого плеча (по 26**п**) нестягивающим способом.

5. На 44 петлях горловины провязать 1 ряд **р.н.** и сбросить вязание на **бр.н.**

РУКАВ

1. Набрать 78**п** и вязать планку аналогично полочке и спинке.

2. Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**. Установить **PL** 10 и вязать структурной кулирной гладью 18**р**, прибавляя далее петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1 петле 5 раз.

3. Окат рукава вязать **Ч.В.** по расчету: убавить в каждом 2-м ряду по 2 иглы 14 раз. Закрыть нестягивающим способом.

ПЛАНКИ

1. Для внутренней планки набрать белой нитью 17**п** и вязать VELLE 16 рядов на **PL** 1\1.

Круговое вязание с двумя открытыми краями производится с помощью кнопок (рычагов) холостого хода.
*4 ряда вяжется на **ПФ** (на **ЗК** включен холостой ход и вяжется нитью №1 из левого нитенатяжителя),затем*
*4 ряда вяжется на **ЗФ** (на **ПК** включен холостой ход и вяжется нитью № 2 из правого нитенатяжителя)*

2. Далее перейти на кеттлевочный карман (круговое вязание с 2-мя открытыми краями), провязать 8 рядов (по счетчику). Закончить вязание **бр.н.**

3. Для внешней планки набрать цветной нитью 20**п** и вязать цветной нитью - первый наборный ряд на **PL** 0, 2 ряда по кругу **PL** 1\1, 1 ряд ластик, 2 ряда по кругу (на счетчике 6 рядов). Перейти на белую нить и вязать VELLE на **PL** 1/1, начиная с 1 ряда ластика до 16 ряда.

4. Далее, перейти на кеттлевочный карман (круговое вязание с 2-мя открытыми краями), провязать 8**р** (по счетчику). Закончить вязание **бр.н.**

Воротник.

1. Сделать двухфонтурный стандартный набор на полном ластике на 130 иглах цветной нитью. Начало аналогично внешней планке.

2. Провязать 46**р** переплетением VELLE белой нитью.

3. Перейти на кеттлевочный карман (круговое вязание с 2-мя открытыми краями). Провязать 8**р** (по счетчику). Закончить вязание **бр.н**.

Примечание.

Так как изделие вяжется толстой нитью, петли горловины не закрывать обычным способом, а сбросить их на **бр.н** , а затем после отпаривания нанизать на нить с помощью иголки. Этот край будет находиться внутри кеттлевочного кармана.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали увлажнить, высушить на горизонтальной поверхности. Прогладить.

2. Прикеттлевать внутреннюю и внешнюю планки к вертикальным краям разреза полочки.

3. Пришить к полотну полочки низ внутренней планки, а затем низ внешней планки.

4. Прикеттлевать воротник сначала по лицевой стороне, а затем по изнаночной.

5. Вшить рукава.

6. Сшить боковые швы спинки, полочки, рукавов.

14. ПЛИССИРОВАННАЯ ЮБКА

Размер: 42, рост 146 см
Пряжа: 60% хлопка, 40%вискозы, 30/2 в 3 сложения; белого цвета - **350 гр**, красного цвета - **20 гр**
Конструкция: Юбка на кокетке
Переплетение: Кокетка - ластик; Складки - плиссе (см. раздел "Секреты ремесла")
Плотность: PL 0\0
Маш.проба: 1х1см = 3,2**п** х 6,1**р**

Полочка

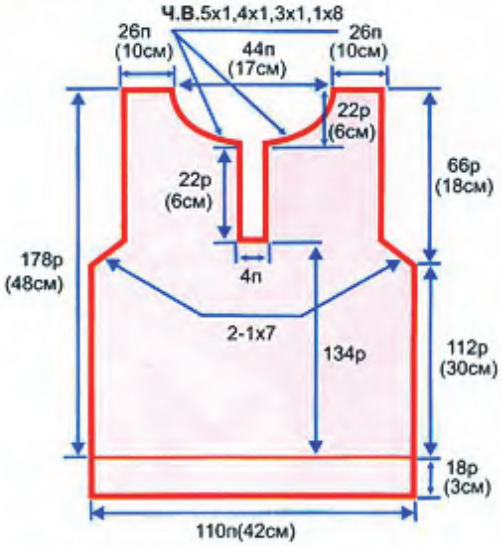

Спинка

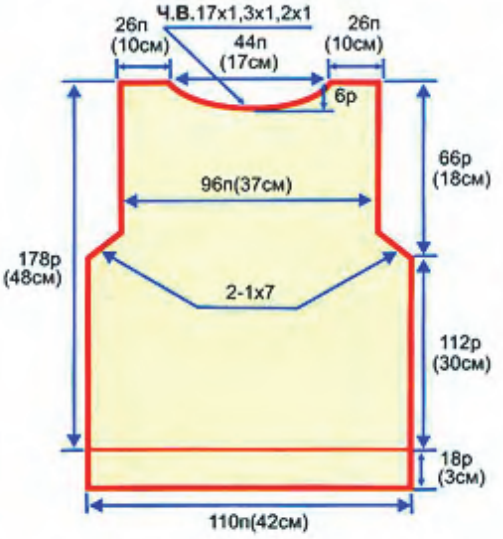

Рукав

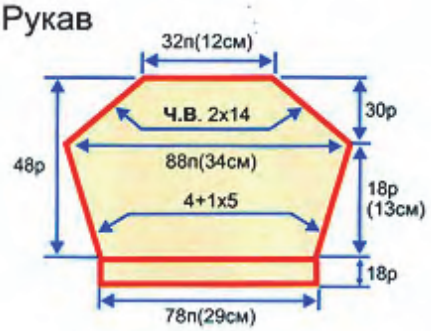

КОКЕТКА (2 детали)

Кокетка вяжется вместе с поясом и кеттлевочным карманом.

1. Сделать двухфонтурный набор на 106 иглах нитью белого цвета в 3 сложения на полном ластике.

2. Провязать 16 рядов круговым вязанием с двумя открытыми краями, меняя плотности в каждом 2-м ряду от 0\0 до 3..\3..

3. Сделать соединительный ряд (т.е. провязать 1 ластичный ряд)

4. Установить на дисках плотности значение 0\0 и вязать 60 рядов на ластике.

5. Перейти на вязание кеттлевочного кармана, для этого включить режим кругового вязания и провязать 10 рядов.

6. Сбросить вязание на **бр.н.**

КЛИНЬЯ ПЛИССЕ (4 детали.)

1. Сделать двухфонтурный набор на 146 иглах нитью красного цвета в 3 сложения на полном ластике.

2. Провязать 6**р** ластиком.

3. Вставить нить белого цвета в 3 сложения и сделать разбор игл для вязания плиссированных складок (см.раздел "Секреты ремесла").

4. Для того, чтобы при соединении деталей не было видно шва, сделать разбор игл по схеме:

На **ЗФ**: 12 игл в **РП**, 1 игла в **ЗНП** и т.д.;

На **ПФ**: сначала 9 игл в **РП**, 1 игла в **ЗНП**, далее 12 игл в **РП**, 1 игла в **ЗНП** и т.д.

Деталь должна заканчиваться 5-ью иглами в **РП** на **ПФ**.

клинья - 4 детали

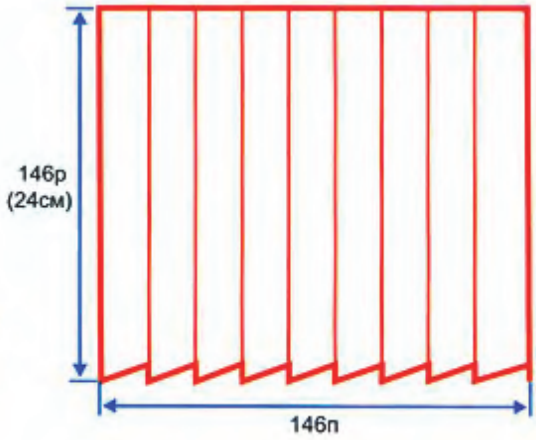

кокетка - 2 детали

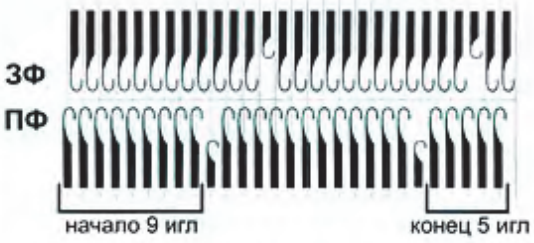

5. Провязать 146**р** прямо.

6. Вставить нить белого цвета в 2 сложения и провязать 4**р**. Закрыть петли нестягивающим способом.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Соединить по 2 клина плиссе так, чтобы шов оказался на внутреннем сгибе складки.

2. Прикеттлевать детали кокетки к сшитым клиньям.

3. Сшить боковые швы юбки. Вставить в открытые края пояса широкую резинку, зашить боковые края.

1. Воротники

1.1 Отложной пришивной воротник на стойке.

1. Сделать двухфонтурный набор на всех иглах (расчет см. модель №13).

2. Провязать несколько рядов круговым вязанием.

3. Далее вязать ширину воротника любым переплетением (пример дан для VELLE).

4. Далее, включить круговой режим, провязать несколько рядов на самой тугой плотности, которую может провязать каретка. (Это сгиб воротника)

5. Далее, установить рабочую плотность и вязать круговым вязанием стойку + кеттлевочный карман примерно 20 рядов. Сбросить вязание на **бр.н.**

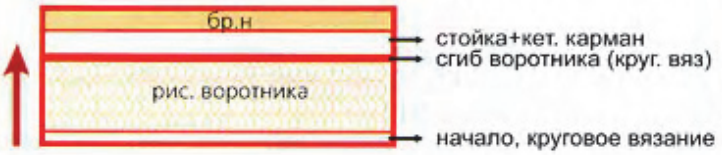

Воротник прогладить через проутюжильник по лекальным линиям выкройки.



1.1 Цельновязанный воротник-стойка с декоративными полосками.

Довязав до выреза горловины, разделить вязание на 2 части от центра (0) (Рис. 1)

1. Выставить в **ПНП** иглы левой половины (**A,B,C**) и горизонтальную часть (**D**) правой половины. Вяжется участок (**E,F**) правой половины. (Рис. 2)

2. Убавить петли по расчету (см. модель № 4) участка (**E**) деккером, методом убавления петель внутри полотна (ширина декоративной полоски составляет от 3 до 6 петель).

3. **К.**справа. После убавления петель выставить в **РП** иглы, убранные при убавлении в **ЗНП**, навесить на них краевые цепочки петель убавленной части. Выставить эти иглы в **ПНП**.

Рис 1

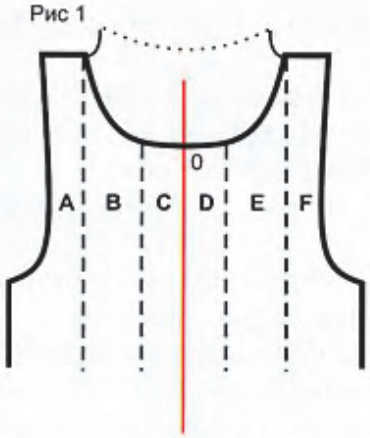

Рис 2

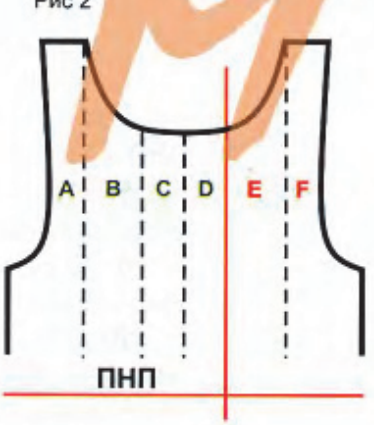

Рис 3

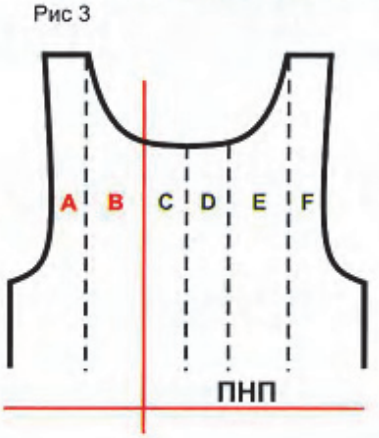

4. Выключить рычаги **Ч.В.**, провязать 1 ряд. **К.** слева.

5. Включить рычаги **Ч.В.** Выставить иглы в **ПНП** (**E,F,D**) и горизонтальную часть левой половины (**C**). Вяжется участок (**A,B**). (Рис.3)

6. Вязать участок (**B**) аналогично участку (**E**) (см. **пп 2-3**). Выставить иглы участка (**E**) в **ПНП**, отключить рычаги **Ч.В.**, провязать 1 ряд.

7. **К.**справа. Все иглы стоят в **РП**. Вязать прямой вертикальный участок (**A,B,C,D,E,F**).

8. Далее вязать скос плеча. Для этого выставлять в **ПНП** иглы плеча по расчету одновременно с обеих сторон.

9. Довязав до высокой точки плеча, ввести сначала в работу иглы левого плеча, закрыть их нестягивающим способом. Провязать 1 ряд, далее закрыть петли правого плеча.

10. На фонтуре петли горловины. Вязать необходимое количество рядов воротника.

2.Складки

Все складки вяжутся по одному принципу. Сначала набираются петли на полном ластике, далее идет разбор игл по рисунку.

2.1 Плиссе.

На **ЗФ** - 12 игл в **РП**, 1 игла в **ЗНП**, и т.д.

На **ПФ** - 3 иглы в **РП**, 1 игла в **ЗНП**, 12 игл в **РП**, 1 игла в **ЗНП** и т.д.

ЗФ

ПФ

2.2 Гофре.
На **ЗФ** - 8 игл в **РП**, 1 игла в **ЗНП**, и т.д.
На **ПФ** - 4 иглы в **РП**, 1 игла в **ЗНП**, 8 игл в **РП**, 1 игла в **ЗНП** и т.д.

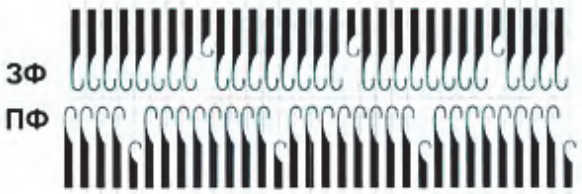

2.3 Бантовые складки
На **ЗФ** - 2 иглы в **РП**, 1 игла в **ЗНП**, 14 игл в **РП**, 1 игла в **ЗНП**, 7 игл в **РП**, 1 игла в **ЗНП** и т.д.
На **ПФ** - 5 игл в **РП**, 1 игла в **ЗНП**, 7 игл в **РП**, 1 игла в **ЗНП**, 14 игл в **РП**, 1 игла в **ЗНП** и т.д.

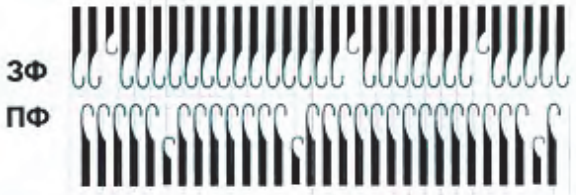

Условные обозначения

Н.В.	начало вязания
К.	каретка
п	петля (петель)
р	ряд (рядов)
ЗФ	задняя фонтура (основная игольница)
ПФ	передняя фонтура (дополнительная игольница)
ЗК	задняя каретка
ПК	передняя каретка
Ч.В.	частичное вязание
ПНП	переднее нерабочее положение игл
ЗНП	заднее нерабочее положение игл
РП	рабочее положение
1х1см = 2п х 3р	- в 1 см 2 петли , в 1 см 3 ряда
бр.н.	бросовая нить
р.н.	рабочая нить
л.	линия
(-)	убавление петель
(+)	прибавление петель
4-1х10	в каждом 4-м ряду убавить по 1 петле 10 раз
4+1х10	в каждом 4-м ряду прибавить по 1 петле 10 раз
Ч.В.4х6	по 4 петли 6 раз частичным вязанием
п/у	петлеуловитель
PL	плотность
PL 2/3	плотность **ЗК**-2, **ПК**-3

О — Простые модели, для начинающих
ОО — Модель средней сложности
ООО — Сложные модели для профессионалов
→ — Направление вязания

РП

ЗНП

КОСОЕ ПОЛОТНО – это полотно, в котором направление вязания не перпендикулярно краям полотна, а образует с ним острый угол. Чтобы получить косое полотно, необходимо делать прибавление или убавление петель по краям полотна в каждом втором ряду. Это можно выполнить как частичным вязанием, так и деккером.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ РАСЧЕТА КОСОГО ВЯЗАНИЯ.

1. Набрать на две отдельные **бр.н** 60 петель - 20 слева и 40 справа от "**0**".

2. Каретка справа. На каретке включить рычаги частичного вязания. Вставить **р.н.**

3. Слева вывести в **ПНП** 19 игл, провязать 1 ряд, сделать обкрут слева,т.е. подвести **р.н.** под первую, стоящую в **ПНП** иглу.

4. Справа вывести в **ПНП** 38 игл, провязать 1 ряд на 3-х оставшихся в работе иглах, сделать обкрут справа.

5. Слева ввести в **РП** 1 иглу, провязать 1 ряд, сделать обкрут слева, ввести в **РП** 2 иглы справа, провязать 1 ряд, сделать обкрут.

6. Повторить **п. 5** 20 раз, т.е. до тех пор, пока в **РП** не окажется 60 игл.

7. К. справа, слева вывести в **ПНП** 1 иглу, провязать 1 ряд, сделать обкрут, справа вывести в **ПНП** 2 иглы, провязать 1 ряд, сделать обкрут.

8. Повторить **п. 7** 20 раз, пока все иглы не окажутся в **ПНП**.

9. Сбросить вязание на две отдельные **бр.н.** (на одну из них 20**п** справа, на другую 40**п** слева).

10. После отпаривания образца измерить длины сторон с прибавлениями по 1 петле и с прибавлениями по 2 петли. Пересчитать в косую машинную пробу.

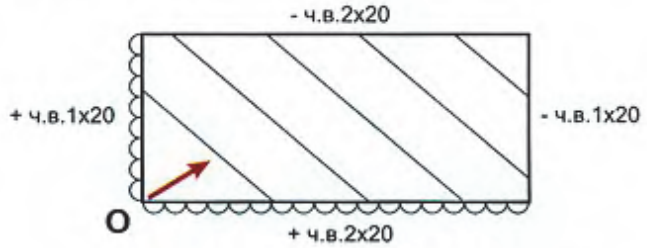

- сторона 20**п** с прибавлениями по 1**п** = 11 см.
- сторона 40**п** с прибавлениями по 2**п** = 16,7 см.

Расчет пробы:	Косая маш.проба:
20**п** : 11 см = 1,9**п**	1 см = 1,9**п** (по 1**п**)
40**п** : 16,7 см = 2,4**п**	1 см = 2,4**п** (по 2**п**)

РОСПУСКИ

Роспуски, рассмотренные в данном разделе, вяжутся на двух фонтурах. Все они имеют одинаковое начало вязания, но различные варианты разбора игл и режимы вязания. Лицевой стороной изделия могут быть как лицевая гладь, так и изнаночная. Сброс петель на **ПФ** происходит с помощью **ПК**. Для этого, отсоединить **ПК** от **ЗК** и провести ею по иглам **ПФ**. Пряжу для этого переплетения подбирают толстую, совместный ряд можно вязать более тонкой ниткой, подходящей по цвету. При большой толщине основной пряжи иглы на **ЗФ** и **ПФ** разбирают через одну.

Техника выполнения начальных рядов для всех рисунков:

1. Сделать двухфонтурный набор на всех иглах. Провязать один ряд на рабочей плотности.
2. Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**. Иглы на **ПФ** поставить в **ЗНП**.
3. Не меняя мостик и не опуская фонтуру, провязать один ряд на **ЗФ**.
4. Выставить иглы на **ПФ** из **ЗНП** в **РП** по рисунку согласно схеме (рисунки и схемы к ним см. ниже).

I. Двухфонтурные роспуски на основе ластика.

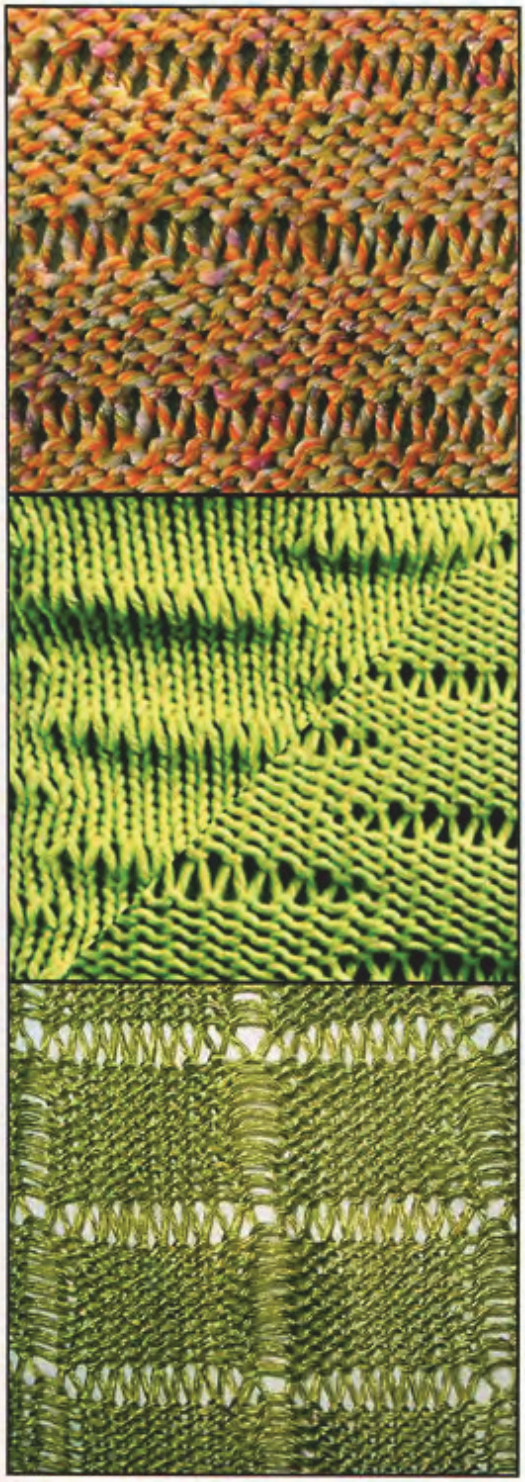

Рис.1 "ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСКИ"

п.1-п.4 начало вязания.

5. Провязать 1 ряд на двух фонтурах.

6. Отсоединить переднюю каретку от задней, провести ею по иглам **ПФ**. Петли на **ПФ** сброшены.

7. Провязать отсоединенной **ЗК** на **ЗФ** несколько рядов(в данном примере 6**р**).

8. Соединить **ПК** с **ЗК**. Провязать 1 ряд на двух фонтурах.

9. Повторять узор с **п.6**-**п.8**.

Рис.2 "ГЛАЗКОВЫЕ РОСПУСКИ"

п.1-п.4 начало вязания.

5. Разобрать иглы по схеме 1.

6. Провязать 1 ряд на **ЗФ** и **ПФ**.

7. Сбросить петли на **ПФ**.

8. Провязать 4 ряда на **ЗФ**.

9. Разобрать иглы по схеме 2.

10. Провязать 1 ряд на **ЗФ** и **ПФ**.

11. Сбросить петли на **ПФ**.

12. Провязать 4**р** на **ЗФ**.

13. Повторять узор **п.5**-**п.12.**

Схема 1.

Схема 2.

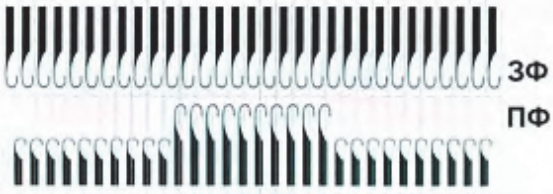

Рис.3 "КЛЕТОЧКА"

п.1-п.4 начало вязания.

5. Разобрать иглы по схеме 1.

6. Провязать 8 рядов на двух фонтурах.

7. Сбросить иглы на **ПФ**.

8. Выставить все иглы на **ПФ**. для вязания ластика.(схема 2).

9. Провязать 1 ряд. Сбросить петли на **ПФ**.

10. Повторять узор с **п.5**-**п.9**.

Схема 1.

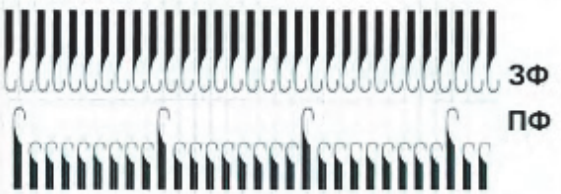

Схема 2.

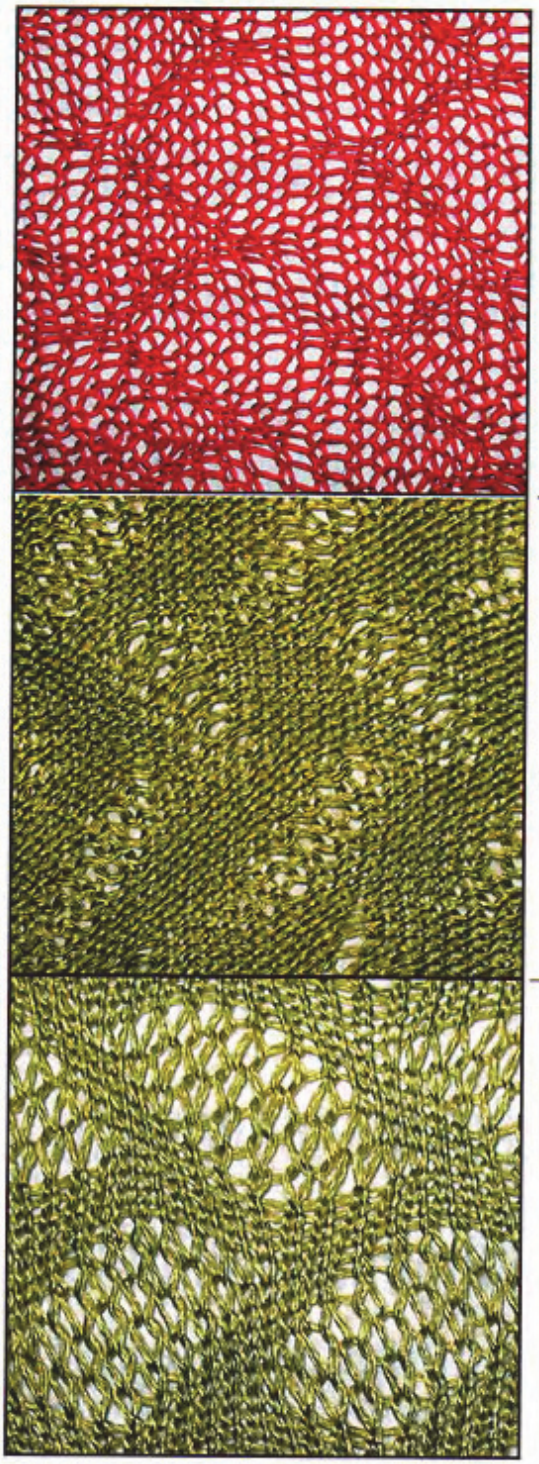

Рис. 4. Роспуски со смещением "ЗИГЗАГ"

п.1–п.4 см.начало вязания на стр. 31.

5. Разобрать иглы по схеме.

6. Провязать 6 рядов на **ЗФ** и **ПФ**, смещая **ПФ** в каждом ряду на 1 шаг влево (5-10).

7. Сбросить петли на **ПФ**.

8. Провязать 6 рядов на **ЗФ** и **ПФ**, смещая **ПФ** на 1 шаг вправо (10-5).

9. Сбросить петли на **ПФ**.

10. Повторять узор с **п.6**-**п.9**.

Рис.5 Роспуски со смещением "КОЛОСКИ"

п.1–п.4 см.начало вязания на стр. 31.

5. Разобрать иглы по схеме.

6. Провязать 10 рядов, на **ЗФ** и **ПФ**, смещая **ПФ** каждые 2 ряда на 1 шаг влево (5-9).

7. Сбросить петли на **ПФ**. Вернуть **ПФ** на сдвиг 5.

8. Провязать 10 рядов смещая **ПФ** каждые 2 ряда на 1 шаг вправо (5-1).

9. Сбросить петли на **ПФ**. Вернуть **ПФ** на сдвиг 5.

10. Повторить узор с **п.6**-**п.9**.

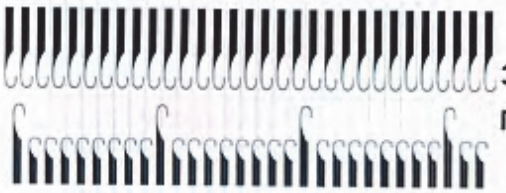

Рис.6. Роспуски со смещением "ЛИСТОЧКИ"

п.1–п.4 см.начало вязания на стр. 31.

5. Разобрать иглы по схеме.

6. Провязать 6 рядов на **ЗФ** и **ПФ**, смещая **ПФ** в каждом ряду на 1 шаг влево (5-10).

7. Сбросить петли на **ПФ**. Вернуть **ПФ** на сдвиг 5.

8. Провязать 4 ряда на **ЗФ**.

9. Провязать 6 рядов на **ЗФ** и **ПФ**, смещая **ПФ** в каждом ряду на 1 шаг вправо (5-0).

10. Сбросить петли с **ПФ**. Вернуть **ПФ** на сдвиг 5.

11. Повторить узор с **п.6**-**п.10**.

II. Двухфонтурные роспуски на основе фанга

Роспуски в этом режиме вяжутся с помощью перфокарты (компьютера) в фанговом (таковом) режиме.

Ввод перфокарты для всех рисунков:

п.1–п.4 см.начало вязания на стр.31

5. К. слева. Вставить перфокарту (запрограммировать рисунок). Включить рычаг узорообразования и провязать 1 ряд направо на **ЗФ**.

6. Включить кнопки (рычаг) для вязания фанга. (TUCK).

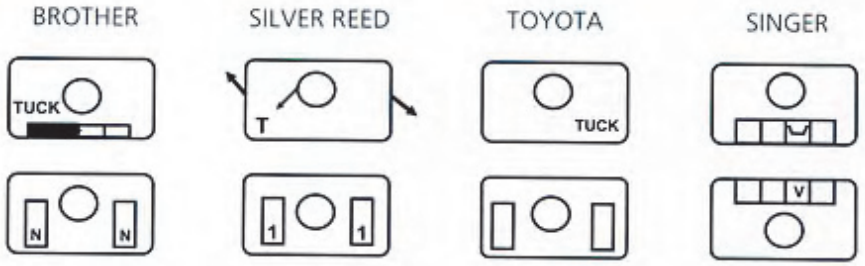

Рис.7. Фанговые роспуски "МЕЛКАЯ СЕТКА"

п.1–п.6 см.начало вязания на стр. 32.

7. Провязать 4 ряда на **ЗФ**.

8. Провязать 1 ряд на **ЗФ** и **ПФ**.

9. Сбросить петли на **ПФ**.

10. Повторить узор с **п.7**-**п.9**.

Раппорт рисунка

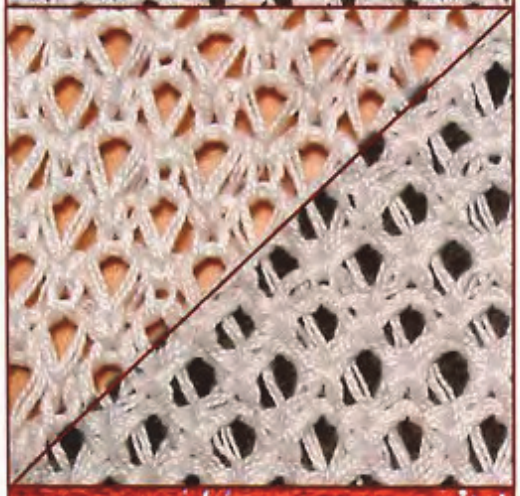

Рис.8 Фанговые роспуски "КРУПНАЯ СЕТКА"

п.1–п.6 см.начало вязания на стр. 32.

7. Провязать 2 ряда на **ЗФ**.

8. Провязать 1 ряд на **ЗФ** и **ПФ**.

9. Сбросить петли на **ПФ**.

10. Повторить узор с **п.7**-**п.9**.

Раппорт рисунка

Рис.9 Фанговые роспуски со смещением

п.1–п.6 см.начало вязания на стр. 32.

7. Выставить иглы по схеме.

8. Провязать 9 рядов на **ЗФ** и **ПФ** со смещением **ПФ** на 1 шаг влево (1-9).

9. Сбросить петли на **ПФ**.

10. Провязать 2 ряда на **ЗФ**.

11. Провязать 9 рядов на **ЗФ** и **ПФ** со смещением **ПФ** на 1 шаг вправо (9-1).

12. Сбросить петли на **ПФ**.

13. Повторить узор с **п.8**-**п.12**.

Раппорт рисунка

Рис.10 Декоративное кулирное полотно

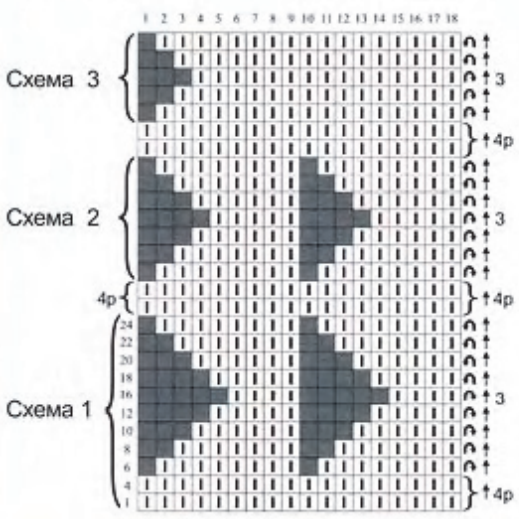

I - игла в **РП**

■ - игла в **ЗНП**

↑ - провязать 1 ряд налево.

↷ - перенос петли направо. (убавление петли одиночным деккером), провязать 1 ряд направо

↶ - перенос петли налево. (прибавление петли путем подставления иглы и перевеса дужки предыдущего ряда соседней петли), провязать 1ряд налево.

↑3 - провязать 3 ряда

КОЛОНКА ТЕХНОЛОГА

Что такое ТЕКС?

ТЕКС - единица измерения толщины нити в международной системе.

Характеризует отношение массы пряжи к ее длине и определяется, как вес 1 километра нити в граммах.

У нас более широкое распространение получила другая единица измерения толщины нити - **НОМЕР**.

НОМЕР - характеризует длину нити в метрах, вес которой равен 1 грамму.

Кроме того, важно знать из скольких одинарных нитей скручена пряжа.

Пример:

Номер пряжи 32\2-

- знаменатель "2" -показывает число скрученных вместе одинарных нитей,

- числитель 32- показывает длину одинарной нити в метрах, вес которой равен 1 грамму.

Итак, 32\2 - означает, что один грамм одинарной нити имеет длину 32 метра, пряжа скручена из двух нитей, т.е. один грамм имеет 16 метров.

$$\text{ТЕКС} = \frac{1000}{\text{НОМЕР}} = \frac{1000}{16} = 62{,}5$$

т.о. НОМЕР 32\2 соответствует 62,5 ТЕКС

Техника "Репс"

Основой репсового переплетения является ластик. Удлинение петли в этом режиме получается за счет провязывания лишнего ряда на изнаночной стороне полотна.

*Например, чтобы получить удлиненную петлю по **ПФ**, на **ПК** включается холостой ход в одну сторону. На **ЗФ** вяжется ластик. Разбор игл производится на лицевой стороне изделия, в данном случае на **ПФ**.*

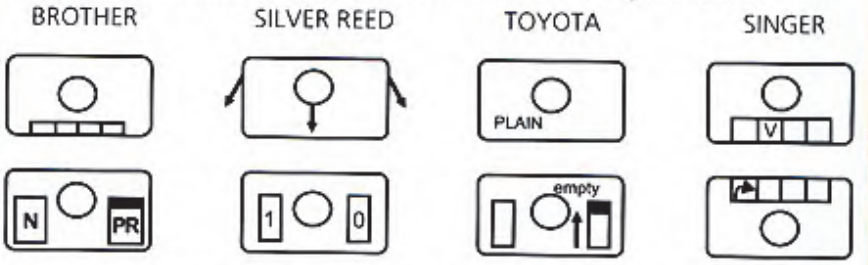

*Лицевую сторону репсового переплетения можно получить и на **ЗФ**, для этого включается холостой ход каретки в одну сторону на **ЗК**, а на **ПК** вяжется режим ластика.*

Ведущий технолог **Дьякова И.В.**

КОЛОНКА МЕХАНИКА

Покупка вязальной машины на вторичном рынке.

1. Какой комплектации покупать машину?

Если вязальная машина приобретается для личных целей (для семьи, выполнения индивидуальных заказов), то можно ограничиться стандартным набором комплектации и приобретать дополнительное оборудование по мере необходимости или востребованности. Например: ажурная каретка, трансферная каретка (для переноса петель на **ЗФ**), автовивинг (только к машине Сильвер), линкер (для закрытия петель), сменник нитей.

Если вязальная машина приобретается для производственных целей (минипроизводство, ателье и др.), то есть для поточной работы, то нужно подумать и об электродвигателе, кеттельном аппарате и дополнительном оборудовании.

2. Какую марку машины выбрать?

На вторичном рынке можно купить практически любые машины различных фирм. Ориентироваться нужно по своим потребностям и финансовым возможностям.

Лидирующее место по лучшим показателям качества полотен и по степени надежности из японских машин занимает Бразер, на вторичном рынке можно найти практически все его модификации от Симак, Менон (перфокарточные машины) до компьютерной Бразер 970. Новые машины сейчас выпускаются в Китае, а на вторичном рынке все еще продаются машины японского производства. Также есть зап.части к этим машинам.

Вязальные машины фирмы Сильвер также имеют разные модификации - от перфокарточной 360 модели до компьютерной 840. Здесь более автоматизированные процессы. Например, ажурная каретка работает самостоятельно в отличии от Бразера и Тойоты, где нужно работать двумя каретками попеременно; автовивинг освобождает от ручного перемещения нити; более удобная трансферная каретка для переноса петель. Машина деликатная, рассчитана на вязание эксклюзивных вещей и требует тщательного подбора пряжи. На вторичном рынке ее можно встретить как японского, так и китайского производства.

Такие марки как Тойота, Зингер считаются высококлассными машинами, но, к сожалению сняты с производства, и на сегодняшний день есть проблема с запчастями.

А машины Веритас и Доплета - с механическим отбором игл, имеют ограниченные возможности и являются устаревшими моделями.

Механик-эксперт по вязальным машинам **Косяков И.Ю.**

Редакция журнала приносит извинения за допущенные в первом номере опечатки, возникшие по техническим причинам. Наиболее важные из них приведены ниже:

Стр 20. Схема полочки реглан слева: 9п исправить на 10п.

Стр 26. 1-я строка снизу: 16 игл исправить на 12 игл.

Стр 27. 3-я строка сверху: 16 игл исправить на 12 игл.

Стр 27. 16-я строка сверху: выше исправить на ниже.

Стр 29. рис.5 Строка цифровое значение сдвига: исправить на 7-6-5-4-5-6
Строка направление сдвига: четвертая стрелка влево.

Стр 28. рис.3 Строка направление сдвига: пятая стрелка вправо.